

custodie impiegabili **grandezza "21.21"**

- isolanti pag.: 153 ÷ 154
- metalliche..... pag.: 155 ÷ 156
- per ambienti aggressivi pag.: 157
- EMC pag.: 158

- caratteristiche secondo EN 61984:
10A 400V 4kV 3
- approvazioni: (UL), (CSA); le approvazioni indicate tra parentesi sono in corso di ottenimento
- per la portata di corrente ammissibile vedere sezione curve di carico frutti pagina 28
- accoppiabili a frutti CK

frutti, 3 poli + ⊕
connessione con morsetto a molla



NOVITA'


frutti, 4 poli + ⊕
connessione con morsetto a molla




NOVITA'

descrizione	codice articolo	codice articolo
frutti presa con contatti femmina frutti spina con contatti maschio	CKSF 03 CKSM 03	
frutti presa con contatti femmina frutti spina con contatti maschio		CKSF 04 CKSM 04


Connessione con morsetto a molla

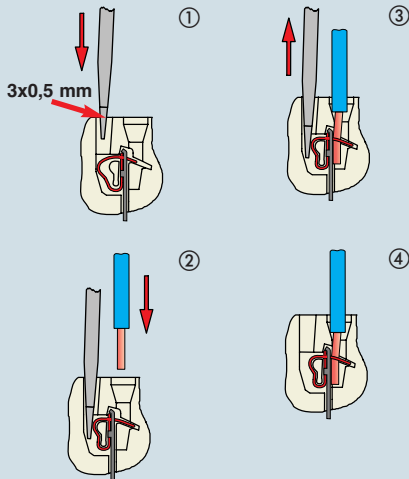


dimensioni in mm




polarità (vista lato contatti)




dimensioni in mm



polarità (vista lato contatti)



Ingresso cavi da retro frutto per un più agevole cablaggio

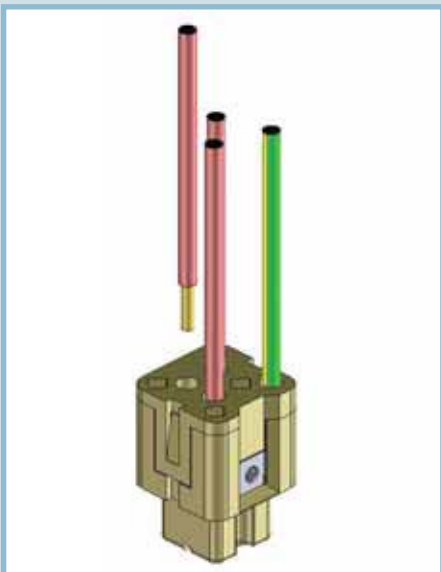

- frutti per conduttori sezione:
0,14 ÷ 2,5 mm² - AWG 26 ÷ 14
per conduttori preparati con bussola crimpata,
sezione utile: fino a 1,5 mm² (AWG 16)
- spelatura conduttori vedere sezione caratteristiche dei frutti pagina 13

- frutti per conduttori sezione:
0,14 ÷ 2,5 mm² - AWG 26 ÷ 14
per conduttori preparati con bussola crimpata,
sezione utile: fino a 1,5 mm² (AWG 16)
- spelatura conduttori vedere sezione caratteristiche dei frutti pagina 13

le misure indicate non sono impegnative
e possono essere variate senza alcun preavviso