

- Globi in vetro chiaro rigato
- Gabbie di protezione metalliche plastificate
- Portalampade di sicurezza attacco E27 in porcellana
- Guarnizione in gomma silconica
- Pressacavo in ottone
- Inclusi 3 tubetti silicone per protezione collegamenti
- Grado di protezione IP 65
- con Marchio Italiano di Qualità

apparecchi ovali  
grado di protezione IP 65




apparecchi tondi  
grado di protezione IP 65




descrizione	codice articolo	peso kg/cad.	codice articolo	peso kg/cad.
per lampade ad incandescenza da 60W per lampade ad incandescenza da 100W	LT 8501 M ☉ LT 8502 M ☉	0,760 1,800		
per lampade ad incandescenza da 60W per lampade ad incandescenza da 100W			LT 8237 M ☉ LT 8238 M ☉	1,106 2,460

dimensioni in mm

LT 8501 M

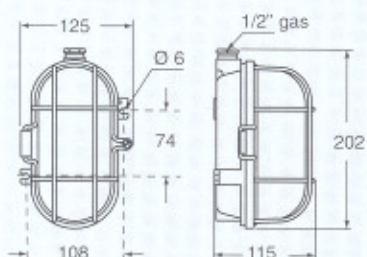


LT 8502 M

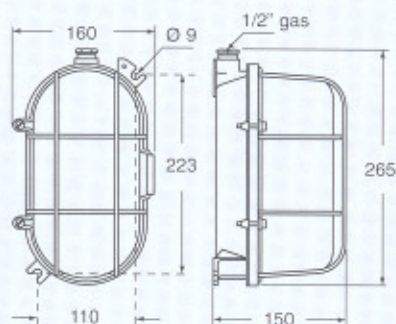


dimensioni in mm

LT 8237 M

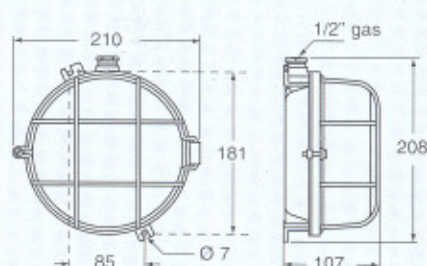

LT 8238 M

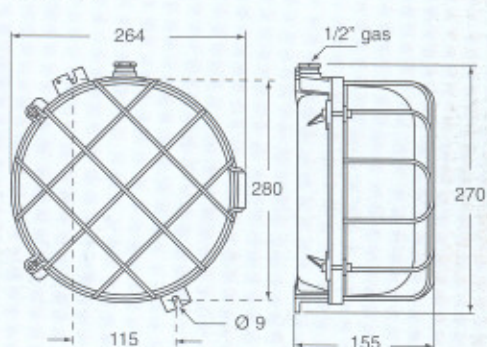

le misure indicate non sono impegnative  
e possono essere variate senza alcun preavviso