

Artikelnummer

CKF 03 N



Buchseneinsatz, Gr.21.21, 3P+PE, Silber,
Schraubanschluss, 10A, 230/400V, schwarz


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CK	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss	Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
Geschlecht	Buchse	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig +	China RoHS - EFUP	50
Größe	Größe "21.21"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Schwarz Schwarz	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	10 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	230 - 400 V	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	EAN-Code 13	8015747027991
Leiterquerschnitt	0,75 mm² - 2,50 mm²	Klassifizierung ecl@ss	27440205
AWG Querschnitt	18 - 14	Klassifizierung ETIM	EC000438
Kontaktart	Versilbert	Angaben zur Verpackung	
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse	Länge der Verpackung	210,00 mm
Weitere technische Details		Höhe der Verpackung	200,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Tiefe der Verpackung	130,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Gewicht der Verpackung	3,00 kg
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Volumen der Verpackung	5,46 dm³
Kontaktwiderstand	≤ 2 mΩ	Beschreibung der Verpackung	Karton
Gewicht	13,50 g	Verpackungsmenge	200 St.
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +100°C	EAN-Code 13 Verpackung	8015747028004
Abisolierlänge	6 mm	Länge der Unterverpackung	197,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-1	Höhe der Unterverpackung	35,00 mm
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Tiefe der Unterverpackung	113,00 mm
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Gewicht der Unterverpackung	0,60 kg
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)	Volumen der Unterverpackung	0,78 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	40 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747028011

Artikelnummer


CKF 03 N




Zeichnungen aus dem Katalog

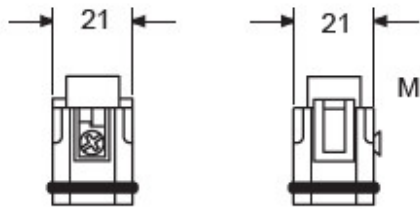

contacts side (front view)



Derating curves

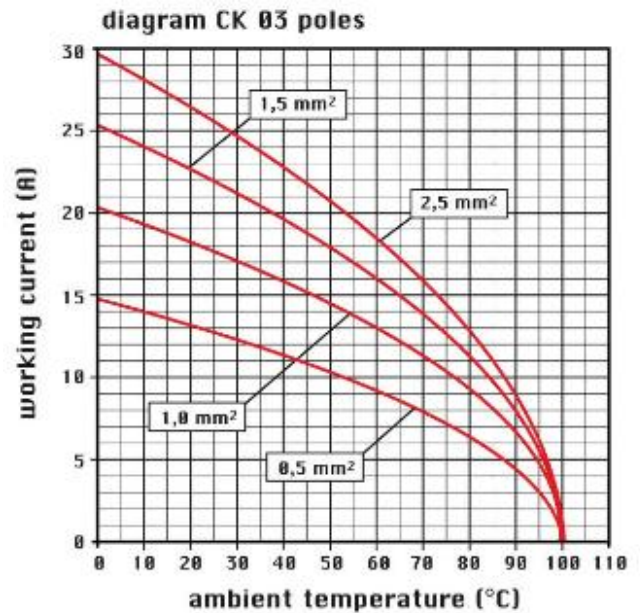

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.