

Artikelnummer

CNEF 06 RY



Buchseneinsatz, Gr.44.27, 6P+PE, Silber,
Schraubanschluss, 16A, 500V, 180°C

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polyphenylensulfid (PPS)
Baureihe	CNE RY	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss		Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Geschlecht	Buchse	RoHs Konformität	
Polzahl	6 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Größe	Größe "44.27"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Mit Drahtschutz Für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 180°C	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	500 V	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	c UL	ECBT8
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Leiterquerschnitt	0,50 mm² - 4,00 mm²	EAN-Code 13	8015747109000
AWG Querschnitt	20 - 12	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Kontaktart	Versilbert	Klassifizierung ETIM	EC000438
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse; IP65 mit Gehäuse	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	270,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Höhe der Verpackung	75,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Tiefe der Verpackung	180,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Verpackung	3,24 kg
Kontaktwiderstand	≤ 1 mΩ	Volumen der Verpackung	3,65 dm³
Gewicht	48,00 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +180°C	Verpackungsmenge	60 St.
Abisolierlänge	7 mm	EAN-Code 13 Verpackung	8015747109918
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Länge der Unterverpackung	104,00 mm
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Gewicht der Unterverpackung	0,54 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,67 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747109925



Artikelnummer

CNEF 06 RY



Zeichnungen aus dem Katalog

Derating curves

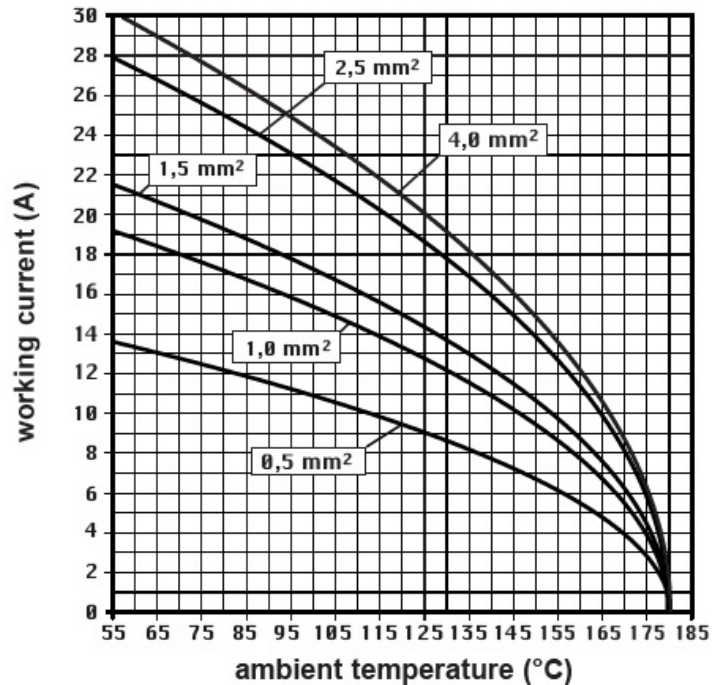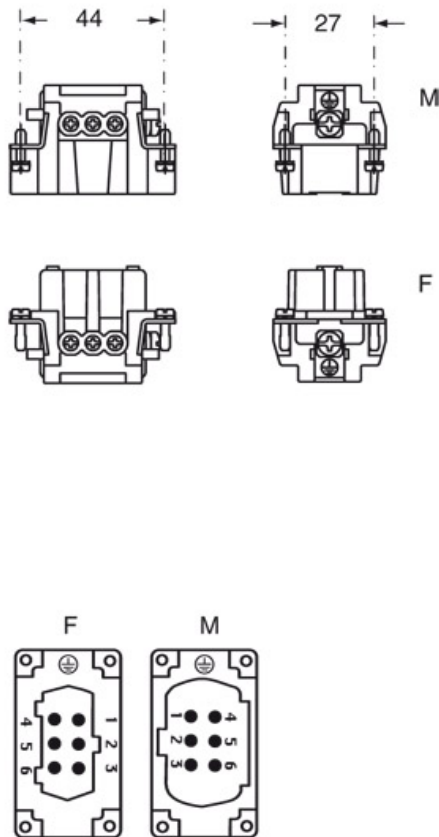

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

CNE ...RY: auch für nicht präparierte Leiter
- Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitte:
0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
- Abisolierlänge: 7 mm
- Anzugsmoment: 0,5 Nm



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
