


Artikelnummer

CNEFD 24 RY

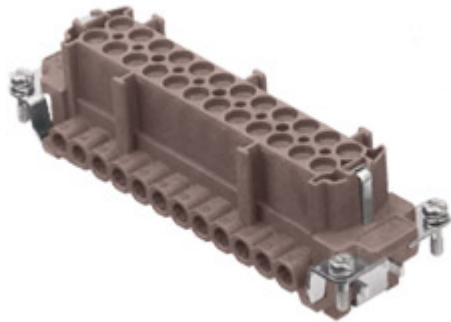

Buchseneinsatz, Gr.104.27, 24P+PE, Gold,
Schraubanschluss, 16A, 500V, 180°C

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polyphenylsulfid (PPS)
Baureihe	CNE RY	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Geschlecht	Buchse	China RoHS - EFUP	50
Polzahl	24 polig + 	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Größe	Größe "104.27"	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Spezifikationen	Mit Drahtschutz Für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 180°C	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Strom	16 A	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Spannung	500 V	UL	ECBT2
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	c UL	ECBT8
Verschmutzungsgrad	3	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	EAN-Code 13	8015747138772
Leiterquerschnitt	0,50 mm² - 4,00 mm²	Klassifizierung ETIM	EC000438
AWG Querschnitt	20 - 12	Angaben zur Verpackung	
Kontaktart	Vergoldet	Länge der Verpackung	270,00 mm
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse; IP65 mit Gehäuse	Höhe der Verpackung	75,00 mm
Weitere technische Details		Tiefe der Verpackung	180,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Gewicht der Verpackung	3,72 kg
Steckzyklen	≥ 500	Volumen der Verpackung	3,65 dm³
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Beschreibung der Verpackung	Karton
Kontaktwiderstand	≤ 1 mΩ	Verpackungsmenge	30 St.
Gewicht	120,70 g	EAN-Code 13 Verpackung	8015747139076
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +180°C	Länge der Unterverpackung	113,00 mm
Abisolierlänge	7 mm	Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Gewicht der Unterverpackung	0,62 kg
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Volumen der Unterverpackung	0,73 dm³
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747139083



Artikelnummer

CNEFD 24 RY



Zeichnungen aus dem Katalog

Derating curves

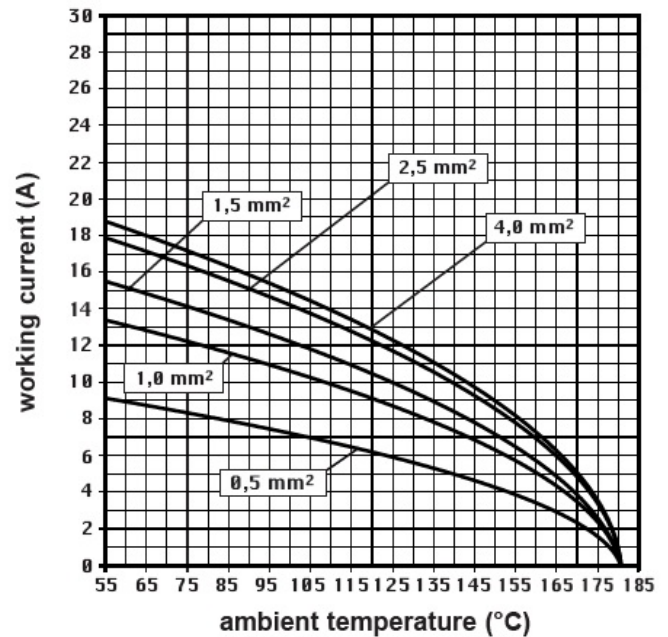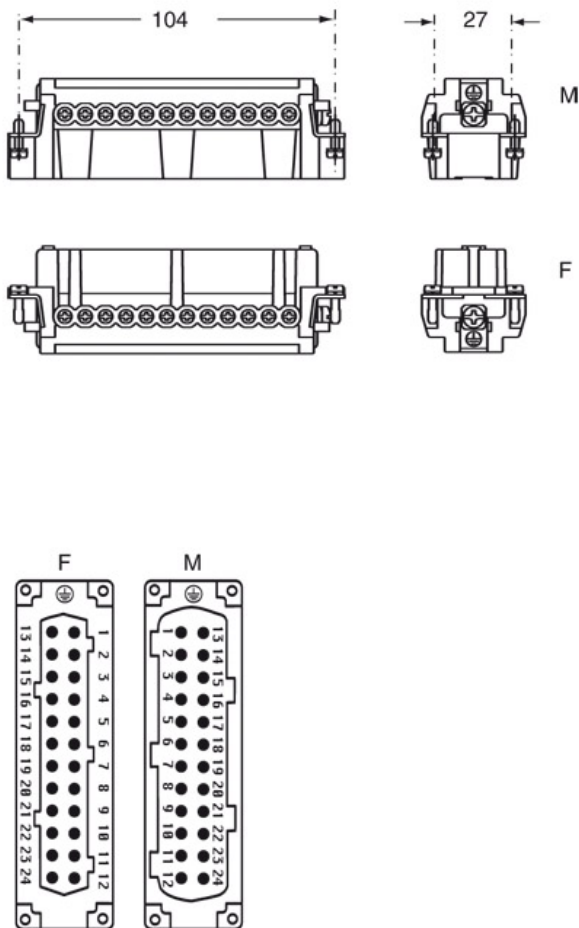

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

CNE ...RY: auch für nicht präparierte Leiter
- Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitte:
0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
- Abisolierlänge: 7 mm
- Anzugsmoment: 0,5 Nm



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
