


Artikelnummer

CNEM 24 RYN

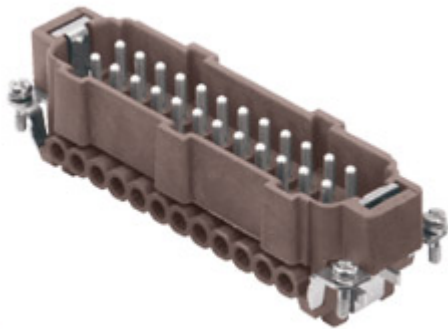

Stifteinsatz, 24P+PE, Silber,
Schraubanschluss, 16A, 500V, für Gr.104.62
Nr.25-48, 180°C


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polyphenylensulfid (PPS)
Baureihe	CNE RY	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss		Konform mit Ausnahme
Geschlecht	Stift	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	48 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Größe	Größe "104.62"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Mit Drahtschutz Für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 180°C	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	500 V	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	c UL	ECBT8
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Leiterquerschnitt	0,50 mm² - 4,00 mm²	EAN-Code 13	8015747137423
AWG Querschnitt	20 - 12	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Kontaktart	Versilbert	Klassifizierung ETIM	EC000438
Kontaktummerierung	25-48	Angaben zur Verpackung	
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse; IP65 mit Gehäuse	Länge der Verpackung	270,00 mm
Weitere technische Details		Höhe der Verpackung	75,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Tiefe der Verpackung	180,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Gewicht der Verpackung	3,85 kg
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Volumen der Verpackung	3,65 dm³
Kontaktwiderstand	≤ 1 mΩ	Beschreibung der Verpackung	Karton
Gewicht	128,00 g	Verpackungsmenge	30 St.
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +180°C	EAN-Code 13 Verpackung	8015747137485
Abisolierlänge	7 mm	Länge der Unterverpackung	113,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Gewicht der Unterverpackung	0,64 kg
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Volumen der Unterverpackung	0,73 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747137492

Artikelnummer


CNEM 24 RYN



Zeichnungen aus dem Katalog

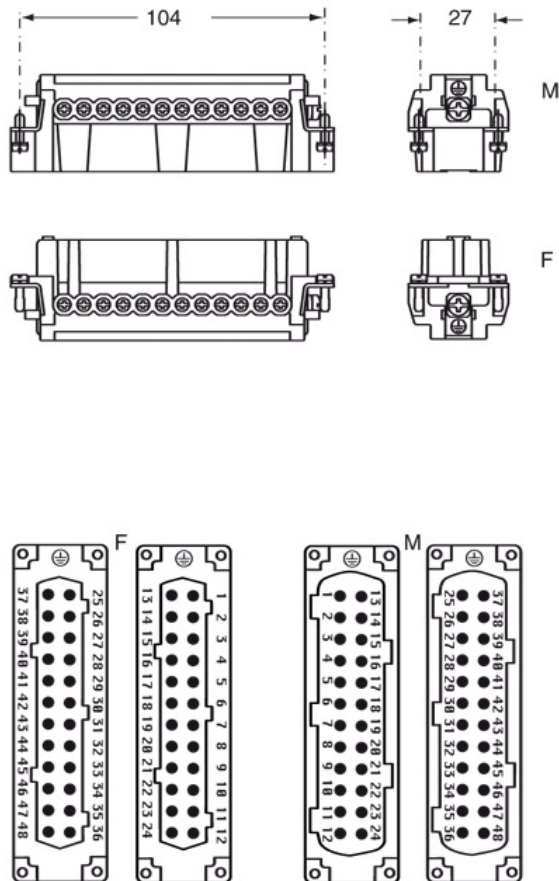

Derating curves

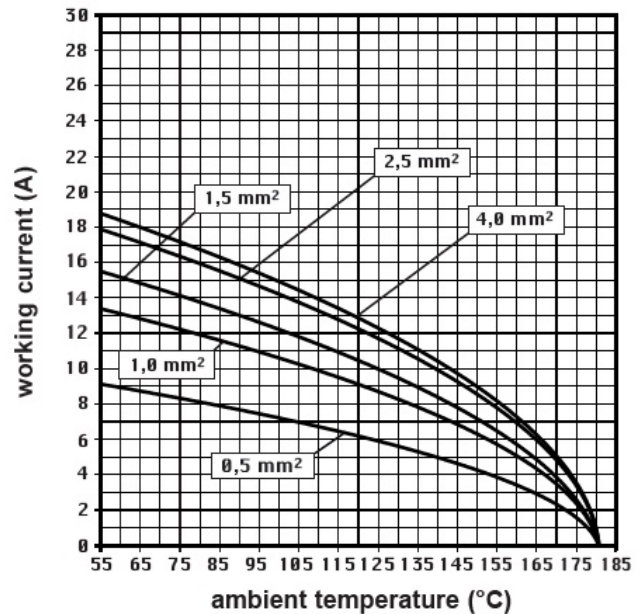

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

CNE ...RY: auch für nicht präparierte Leiter
- Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitte:
0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
- Abisolierlänge: 7 mm
- Anzugsmoment: 0,5 Nm



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
