


Artikelnummer CPF 06

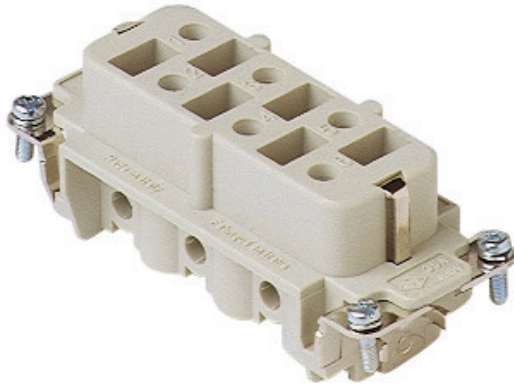

Buchseneinsatz, Gr.77.27, 6P+PE, Silber,
Schraubanschluss, 35A, 400/690V


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CP	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Buchse		Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	6 polig + 	RoHs Konformität	50
Größe	Größe "77.27"	China RoHs - EFUP	Ja
Spezifikationen	Mit Drahtschutz, auch bei nicht vorbereiteten Leitern	REACH SVHC Substanzen	Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Strom	35 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	400 - 690 V	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Verschmutzungsgrad	3	UL	ECBT2
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Leiterquerschnitt	0,75 mm² - 6,00 mm²	EAN-Code 13	8015747036788
AWG Querschnitt	18 - 10	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Kontaktart	Versilbert	Klassifizierung ETIM	EC000438
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	210,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Höhe der Verpackung	200,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Tiefe der Verpackung	130,00 mm
Kontaktwiderstand	≤ 0,5 mΩ	Gewicht der Verpackung	1,96 kg
Gewicht	87,60 g	Volumen der Verpackung	5,46 dm³
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Beschreibung der Verpackung	Karton
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Verpackungsmenge	20 St.
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M4: 1,2 Nm; 10,6 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 4 mm)	EAN-Code 13 Verpackung	8015747036795
		Länge der Unterverpackung	87,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,49 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,56 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747036801

Artikelnummer **CPF 06**




Zeichnungen aus dem Katalog


CPM 06

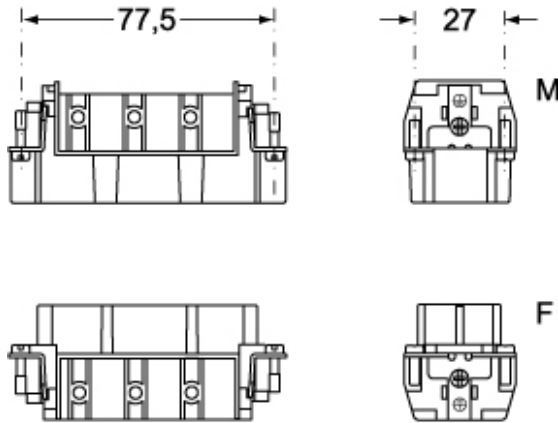

CPF 06



Zeichnungen aus dem Katalog

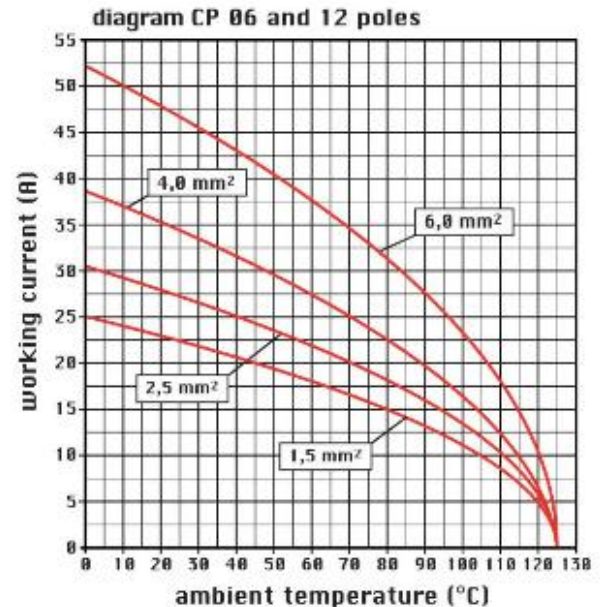

Hinweise

CPF/M 06

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
- 35A 400/690V 6kV 3
- Zulassungen: UL, CSA, CCC, GL, GOST
- Nennspannung gemäß UL/CSA: 600V
- Isolationswiderstand: > 10 GOhm
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: > 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: < 0,5 mOhm
- Kontakteinsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt: 0,75 ÷ 6 mm² - AWG 18 ÷ 10
- Abisolierlänge: 10,5 mm
- Anzugsmoment: 1,2 Nm
- passende Gehäuse: Größe 77.27:
- C-TYPE IP65/IP66
- C7 IP67 Bügel aus Edelstahl

V-TYPE IP65/IP66

- Bügel aus Edelstahl
- T-TYPE IP65 Kunststoff
- JEI Bügel aus verzinktem Stahl
- BIG Tüllengehäuse
- W-Type für aggressive Umgebung
- EMV
- Y mit Zentralbügel
- IP68
- Montagesystem für den Schaltschrankbau: COB

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
