


Artikelnummer

# CSHM 24 SN

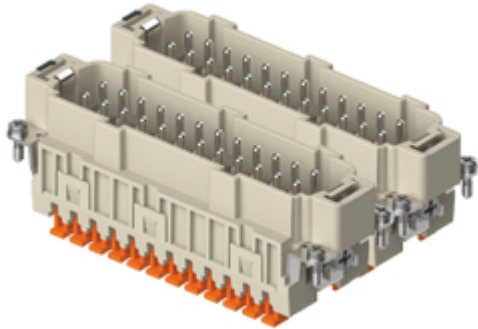

Stifteinsatz, 24P+PE, Silber, SQUICH®, 16A, 500V, für Gr.104.62 Nr.25-48, gestanzte Kontakte

| Produktbeschreibung             |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp                      | Kontakteinsatz                                                                               |
| Baureihe                        | CSH S                                                                                        |
| Anschlussart                    | SQUICH® Käfigzugfederanschluss                                                               |
| Geschlecht                      | Stift                                                                                        |
| Polzahl                         | 48 polig +  |
| Größe                           | Größe "104.62"                                                                               |
| Technische Daten                |                                                                                              |
| Strom                           | 16 A                                                                                         |
| Spannung                        | 500 V                                                                                        |
| Bemessungs-Stoßspannung         | 6 kV                                                                                         |
| Verschmutzungsgrad              | 3                                                                                            |
| Spannung gemäß UL/CSA           | 600 V                                                                                        |
| Leiterquerschnitt               | 0,14 mm² - 2,50 mm²                                                                          |
| AWG Querschnitt                 | 26 - 14                                                                                      |
| Kontaktart                      | Gestanzte versilbert                                                                         |
| Kontaktummerrung                | 25-48                                                                                        |
| IP-Schutzart                    | Schutzart IP20 ohne Gehäuse,<br>IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse                              |
| Weitere technische Details      |                                                                                              |
| Eigenschaften gemäß EN 61984    | 16A 500V 6kV 3                                                                               |
| Steckzyklen                     | ≥ 500                                                                                        |
| Isolationswiderstand            | ≥ 10 GΩ                                                                                      |
| Kontaktwiderstand               | ≤ 3 mΩ                                                                                       |
| Gewicht                         | 105,00 g                                                                                     |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40 °C ... +125 °C                                                                           |
| Abisolierlänge                  | 9...11 mm                                                                                    |
| Selbstverlöschungsgrad UL 94    | V-0                                                                                          |

| Materialeigenschaften            |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Hauptmaterial                    | Polycarbonat (PC)         |
| Weitere Materialien              | Kontakte: Kupferlegierung |
| Farbe                            | RAL 7032 kieselgrau       |
| RoHs Konformität                 | Konform                   |
| China RoHs - EFUP                | E                         |
| REACH SVHC Substanzen            | Nein                      |
| Zulassungen / Standards          |                           |
| UL                               | ECBT2                     |
| c UL                             | ECBT8                     |
| Allgemeine Bestellinformationen  |                           |
| EAN-Code 13                      | 8015747269117             |
| Angaben zur Verpackung           |                           |
| Länge der Verpackung             | 245,00 mm                 |
| Höhe der Verpackung              | 165,00 mm                 |
| Tiefe der Verpackung             | 215,00 mm                 |
| Gewicht der Verpackung           | 3,64 kg                   |
| Volumen der Verpackung           | 8,69 dm³                  |
| Beschreibung der Verpackung      | Karton                    |
| Verpackungsmenge                 | 30 St.                    |
| EAN-Code 13 Verpackung           | 8015747274418             |
| Länge der Unterverpackung        | 197,00 mm                 |
| Höhe der Unterverpackung         | 44,00 mm                  |
| Tiefe der Unterverpackung        | 113,00 mm                 |
| Gewicht der Unterverpackung      | 0,61 kg                   |
| Volumen der Unterverpackung      | 0,98 dm³                  |
| Beschreibung der Unterverpackung | Schachtel                 |
| Unterverpackungsmenge            | 5 St.                     |
| EAN-Code 13 Unterverpackung      | 8015747274425             |



Artikelnummer

# CSHM 24 SN



Zeichnungen aus dem Katalog

Derating curves

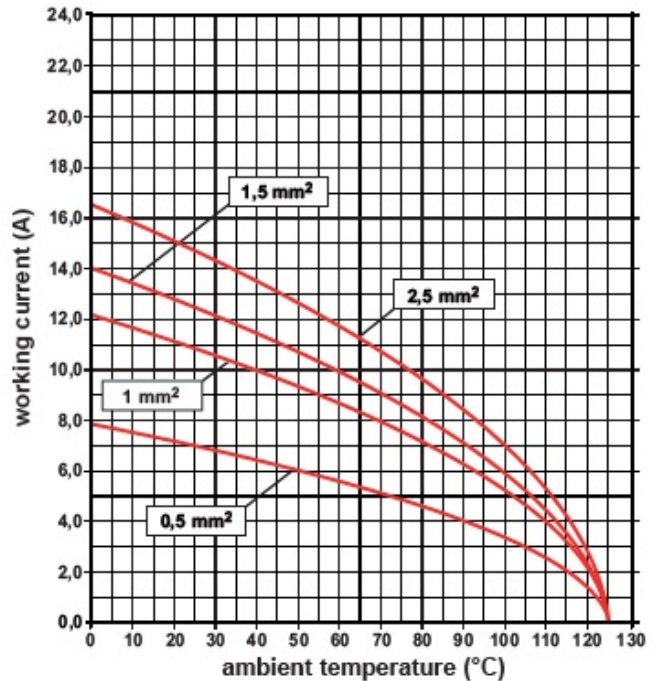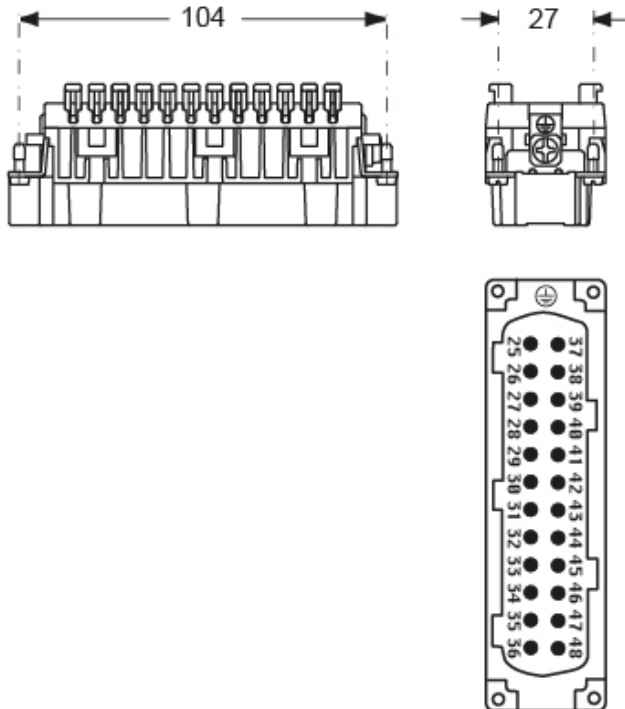

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®



Öffnen

---