


Artikelnummer

CTF 40 R

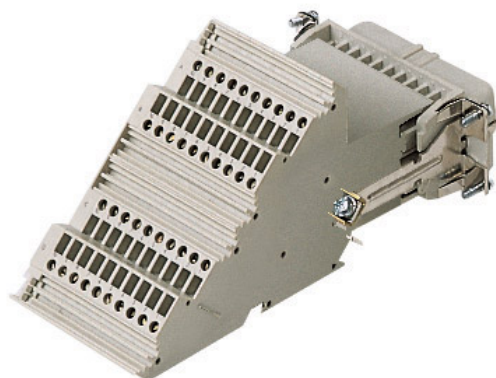



Buchseneinsatz, Gr.77.27, 40P+PE, Silber,
Schraubanschluss, 10A, 250V, rechts

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontaktensatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CT	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Buchse	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	40 polig +	China RoHS - EFUP	50
Größe	Größe "77.27"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Montageseite rechts Mir eingebauter Klemmenreihe	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	10 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	250 V	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	EAN-Code 13	8015747040983
Leiterquerschnitt	0,75 mm² - 2,50 mm²	Klassifizierung ecl@ss	27440205
AWG Querschnitt	18 - 14	Klassifizierung ETIM	EC000438
Kontaktart	Versilbert	Angaben zur Verpackung	
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP66/IP69 mit Gehäuse	Länge der Unterverpackung	145,00 mm
Weitere technische Details		Höhe der Unterverpackung	89,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Tiefe der Unterverpackung	90,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Unterverpackung	0,37 kg
Kontaktwiderstand	≤ 4 mΩ	Volumen der Unterverpackung	1,16 dm³
Gewicht	370,00 g	Beschreibung der Unterverpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Unterverpackungsmenge	1 St.
Abisolierlänge	12 mm	EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747040990
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0		
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M2,6: 0,4 Nm; 3,5 lb.in (0,5 x 3 mm)		




Artikelnummer CTF 40 R



Zeichnungen aus dem Katalog

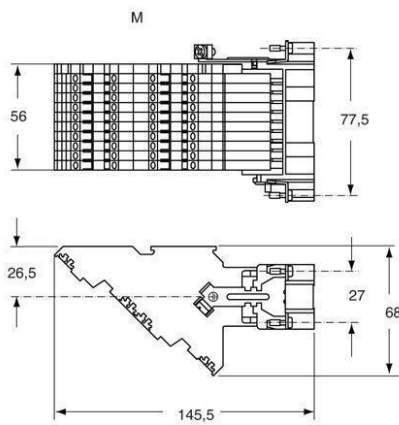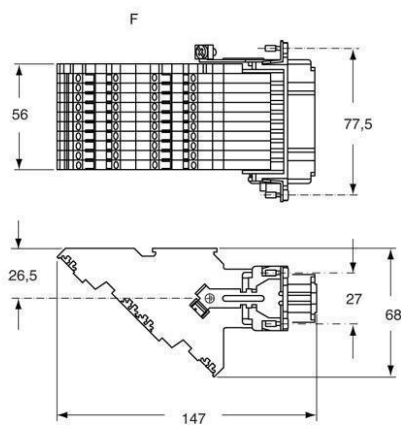


Zeichnungen aus dem Katalog

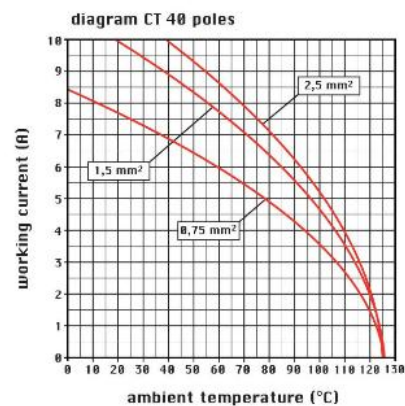

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

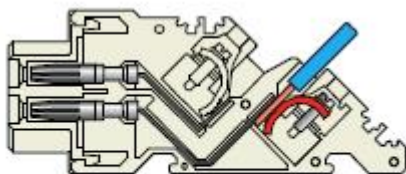

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
