


Artikelnummer

CTSEM 06 R

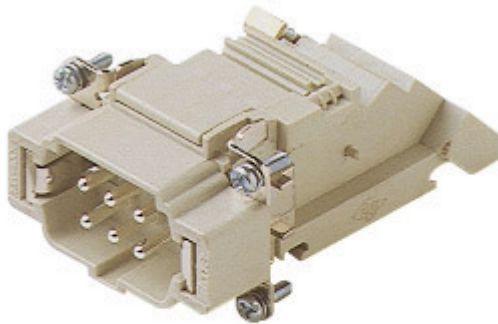

Stifteinsatz, Gr.44.27, 6P+PE, Silber,
Zugfederanschluss, 16A, 500V, rechts



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CTSE	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Käfigzugfederanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Stift	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	6 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Größe	Größe "44.27"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Montageseite rechts Mit eingebauter Klemmenreihe	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	500 V	Zertifizierungen	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	EAN-Code 13	8015747122443
Leiterquerschnitt	0,14 mm² - 2,50 mm²	Klassifizierung ecl@ss	27440205
AWG Querschnitt	26 - 14	Klassifizierung ETIM	EC000438
Kontaktart	Versilbert	Angaben zur Verpackung	
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP66/IP69 mit Gehäuse	Gewicht der Verpackung	0,42 kg
Weitere technische Details		Beschreibung der Verpackung	Karton
Steckzyklen	≥ 500	Verpackungsmenge	4 St.
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	EAN-Code 13 Verpackung	8015747123778
Kontaktwiderstand	≤ 4 mΩ	Länge der Unterverpackung	75,00 mm
Gewicht	79,00 g	Höhe der Unterverpackung	89,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Tiefe der Unterverpackung	110,00 mm
Abisolierlänge	9...11 mm	Gewicht der Unterverpackung	0,11 kg
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Volumen der Unterverpackung	0,73 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747123785

Artikelnummer




CTSEM 06 R



Zeichnungen aus dem Katalog

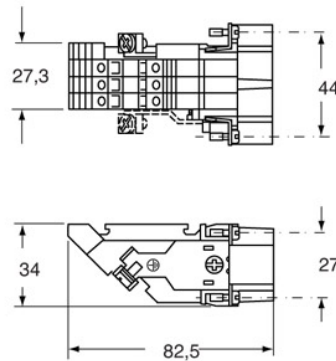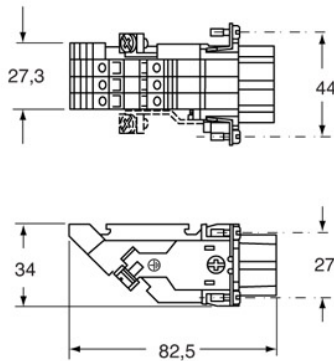

Zeichnungen aus dem Katalog

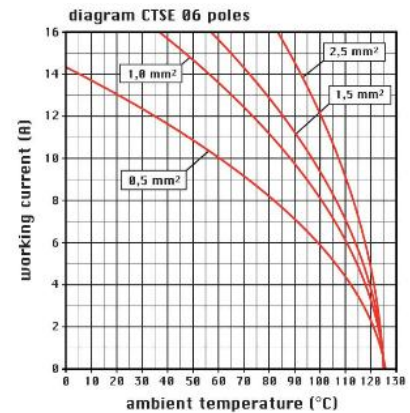

Hinweise

CTSEF/M 06 L/R

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
- 16A 500V 6kV 3 (CTE - CTSE)
- 16A 400/690V 6kV 2 (CTSE)
- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CNE, CCE, CSS, CSE, CSH.
- Die Einsätze können von vorn montiert werden.
- Zulassungen: UL, CSA, CCC, GL, GOST (CTSE)
- Nennspannung gemäß UL/CSA: 600V
- Isolationswiderstand: > 10 GOhm
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
- Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: > 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: < 4 mOhm
- passende Gehäuse (nur für Anbaugehäuse): Größe 44.27:
- C-TYPE IP65/IP66
- C7 IP67 Bügel aus Edelstahl
- V-TYPE IP65/IP66 Bügel aus Edelstahl
- T-TYPE IP65 Kunststoff
- JEI Bügel aus verzinktem Stahl
- BIG Tüllengehäuse
- W-Type für aggressive Umgebung
- EMV

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
