


Artikelnummer

CTSF 40 L

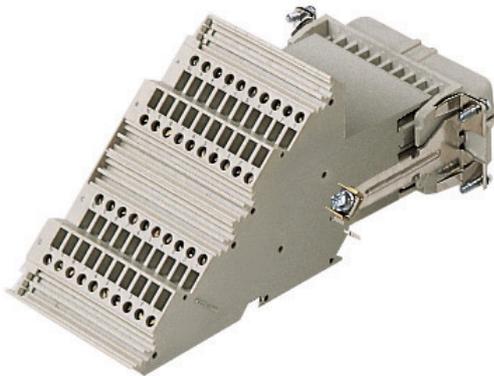


Buchseneinsatz, Gr.77.27, 40P+PE, Silber,
Zugfederanschluss, 10A, 250V, links

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontaktsteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CTS	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Käfigzugfederanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Buchse	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	40 polig + 	China RoHS - EFUP	50
Größe	Größe "77.27"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Montageseite links Mit eingebauter Klemmenreihe	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	10 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	250 V	Zertifizierungen	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	EAN-Code 13	8015747041485
Leiterquerschnitt	0,14 mm ² - 2,50 mm ²	Klassifizierung ecl@ss	27440205
AWG Querschnitt	26 - 14	Klassifizierung ETIM	EC000438
Kontaktart	Versilbert	Angaben zur Verpackung	
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP66/IP69 mit Gehäuse	Länge der Verpackung	160,00 mm
Weitere technische Details		Höhe der Verpackung	115,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Tiefe der Verpackung	137,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Verpackung	0,75 kg
Kontaktwiderstand	≤ 4 mΩ	Volumen der Verpackung	2,52 dm ³
Gewicht	330,00 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Verpackungsmenge	2 St.
Selbstverlöschunggrad UL 94	V-0	EAN-Code 13 Verpackung	8015747260510
		Gewicht der Unterverpackung	0,38 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747041492



Artikelnummer CTSF 40 L



Zeichnungen aus dem Katalog

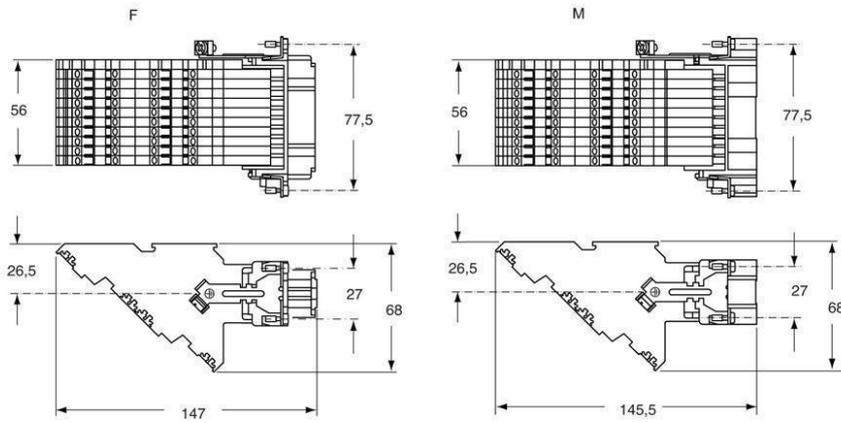

Zeichnungen aus dem Katalog

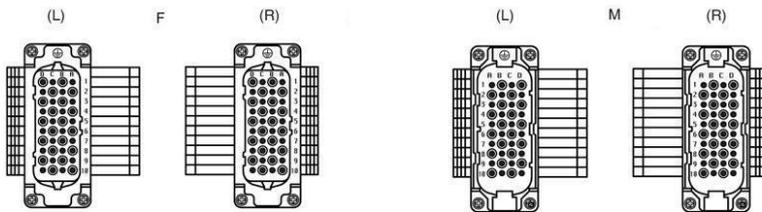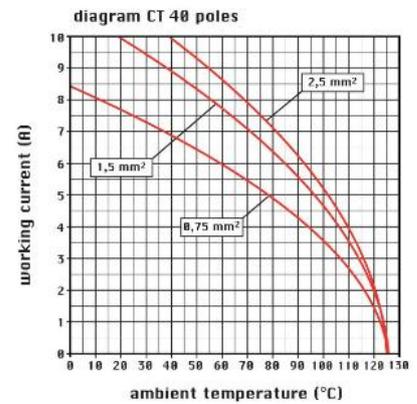

Hinweise


Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Käfigzugfederanschluss.

- CTSE-Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt:

0,14 - 2,5 mm² - AWG 26 - 14

- Abisolierlänge: 9...11 mm

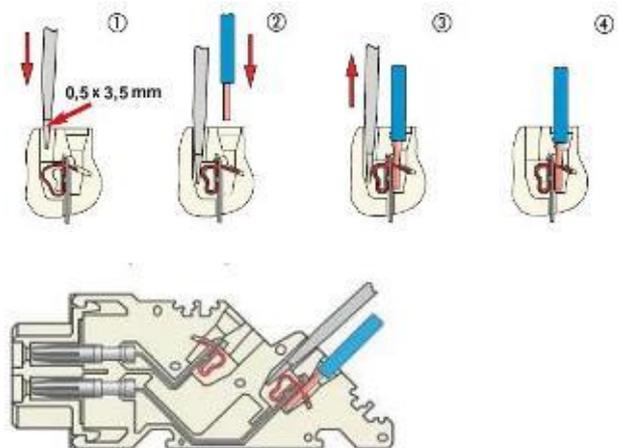

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
