

Artikelnummer

# CX 01 YAF



Buchseneinsatz, MIXO, 2 ME, 1P, Silber,  
Schraubanschluss, 90° gewinkelt, 200A,  
1000V

## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Modulareinsatz
<b>Baureihe</b>	Mixo
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss
<b>Geschlecht</b>	Buchse
<b>Polzahl</b>	1 polig
<b>Größe</b>	2 Module
<b>Spezifikationen</b>	MIXO Module gewinkelt

## Technische Daten

<b>Strom</b>	200 A
<b>Spannung</b>	1000 V
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	8 kV
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V
<b>Leiterquerschnitt</b>	10,00 mm <sup>2</sup> - 70,00 mm <sup>2</sup>
<b>Kontaktart</b>	Versilbert
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

## Weitere technische Details

<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 3 mΩ
<b>Gewicht</b>	84,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0

## Materialeigenschaften

<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat
<b>Weitere Materialien</b>	Kontakte: Kupferlegierung
<b>Farbe</b>	RAL 7032 kieselgrau
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei

## Zulassungen / Standards

<b>Zertifizierungen</b>	DNV
-------------------------	-----

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747284431
<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438

## Angaben zur Verpackung


<b>Länge der Verpackung</b>	155,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	115,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	130,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	0,58 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	2,32 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	5 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747291965
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,12 kg
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Beutel
<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747284455

Artikelnummer

# CX 01 YAF




## Zeichnungen aus dem Katalog

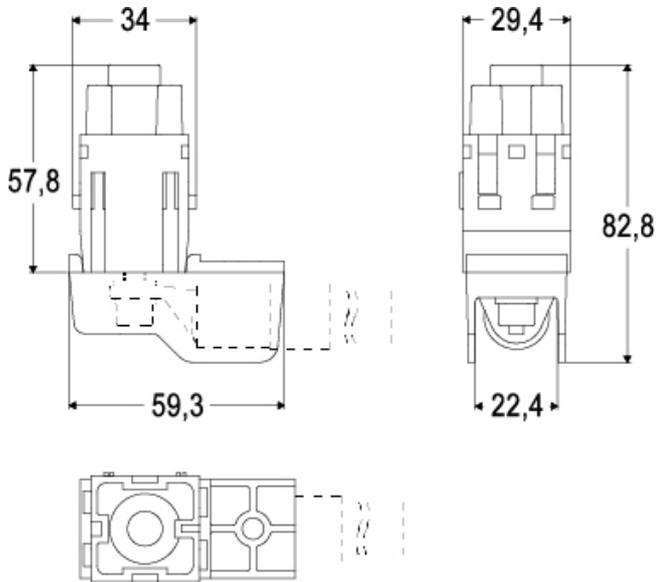

## Derating curves

**CX 01 YA, 1 pole connector inserts (MIXO 200A)**  
**Maximum current load derating diagram**

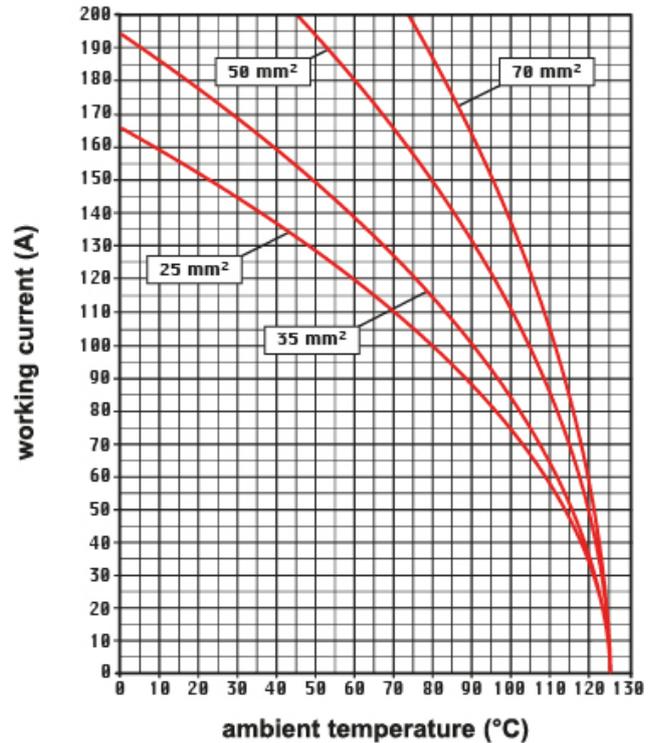

## Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).