Artikelnummer

# CX 02 4HF

Buchseneinsatz, MIXO, 2ME, 2P, Crimpanschluss, 40A, 2900/5000V

| Produktbeschreibung | |
|---|---|
| **Produkttyp** | Modulareinsatz |
| **Baureihe** | Mixo |
| **Anschlussart** | Crimpanschluss |
| **Geschlecht** | Buchse |
| **Polzahl** | 2 polig |
| **Größe** | 2 Module |
| **Spezifikationen** | Mit Wärmeschrumpfschlauch |
| **Technische Daten** | |
| **Strom** | 40 A |
| **Spannung** | 2900 - 5000 V |
| **Bemessungs-Stoßspannung** | 15 kV |
| **Verschmutzungsgrad** | 3 |
| **IP-Schutzart** | Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse |
| **Weitere technische Details** | |
| **Eigenschaften gemäß EN 61984** | 40 A 2900/5000 V 15 kV 3 |
| **Steckzyklen** | ≥ 500 |
| **Isolationswiderstand** | ≥ 10 GΩ |
| **Kontaktwiderstand** | ≤ 0,3 mΩ |
| **Gewicht** | 53,00 g |
| **Betriebstemperatur (min., max.)** | -40 °C ... +125 °C |
| **Selbstverlöschungsgrad UL 94** | V-0 |

| Materialeigenschaften | |
|---|---|
| **Hauptmaterial** | Polycarbonat |
| **Farbe** | RAL 7032 kieselgrau |
| **RoHs Konformität** | Konform |
| **China RoHs - EFUP** | E |
| **REACH SVHC Substanzen** | Nein |
| **Zulassungen / Standards** | |
| **Zertifizierungen** | DNV |
| **Allgemeine Bestellinformationen** | |
| **EAN-Code 13** | 8015747271394 |
| **Klassifizierung ecl@ss** | 27440205 |
| **Klassifizierung ETIM** | EC000438 |
| **Angaben zur Verpackung** | |
| **Gewicht der Unterverpackung** | 0,05 kg |
| **Beschreibung der Unterverpackung** | Beutel |
| **Unterverpackungsmenge** | 1 St. |
| **EAN-Code 13 Unterverpackung** | 8015747271400 |

Artikelnummer

# CX 02 4HF

## Derating curves

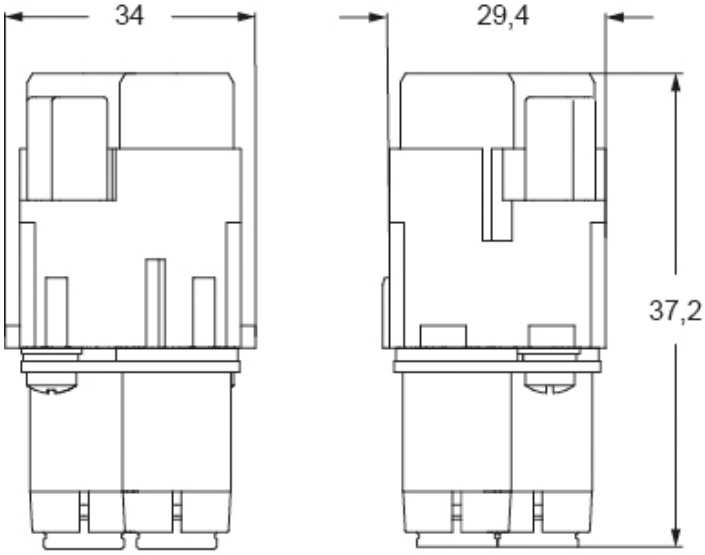





## Hinweise

Standard module:
-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.