

Artikelnummer

# CX 05 SHF



Buchseneinsatz, MIXO, 1ME, 5P, Silber,  
SQUICH, 16A, 400V


<b>Produktbeschreibung</b>		<b>Materialeigenschaften</b>	
<b>Produkttyp</b>	Modulareinsatz	<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat
<b>Baureihe</b>	Mixo	<b>Farbe</b>	RAL 7032 Kieselgrau
<b>Anschlussart</b>	SQUICH® Käfigzugfederanschluss	<b>RoHS Konformität</b>	konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Geschlecht</b>	Buchse	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Polzahl</b>	5 polig	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Größe</b>	1 Modul	<b>SCIP Nummer</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
<b>Technische Daten</b>		<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>Strom</b>	16 A	<b>Zertifizierungen</b>	DNV, BV, EAC, CQC
<b>Spannung</b>	400 V	<b>UL</b>	ECBT2, PVVA2
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	6 kV	<b>c UL</b>	ECBT8, PVVA8
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V	<b>EAN-Code 13</b>	8015747263665
<b>Leiterquerschnitt</b>	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>	<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>AWG Querschnitt</b>	26 - 14	<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438
<b>Kontaktart</b>	Versilbert	<b>Angaben zur Verpackung</b>	
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	<b>Länge der Verpackung</b>	180,00 mm
<b>Weitere technische Details</b>		<b>Höhe der Verpackung</b>	120,00 mm
<b>Eigenschaften gemäß EN 61984</b>	16 A 400 V 6 kV 3	<b>Tiefe der Verpackung</b>	155,00 mm
<b>Steckzyklen</b>	≥ 500	<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,26 kg
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ	<b>Volumen der Verpackung</b>	3,35 dm <sup>3</sup>
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 3 mΩ	<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Gewicht</b>	18,00 g	<b>Verpackungsmenge</b>	60 St.
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747263672
<b>Abisolierlänge</b>	9...11 mm	<b>Länge der Unterverpackung</b>	155,00 mm
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	UL 94V-0	<b>Höhe der Unterverpackung</b>	48,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	35,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,21 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,26 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	10 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747263689

Artikelnummer


# CX 05 SHF



## Zeichnungen aus dem Katalog

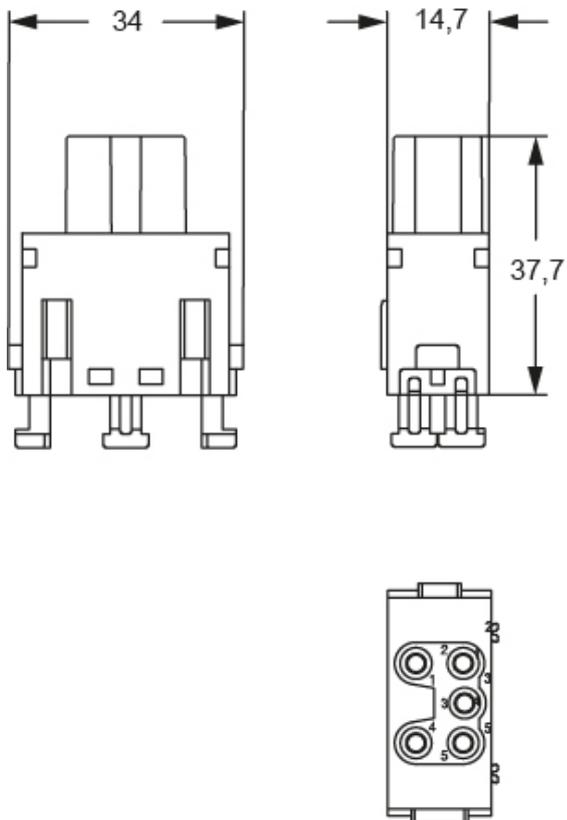

## Derating curves

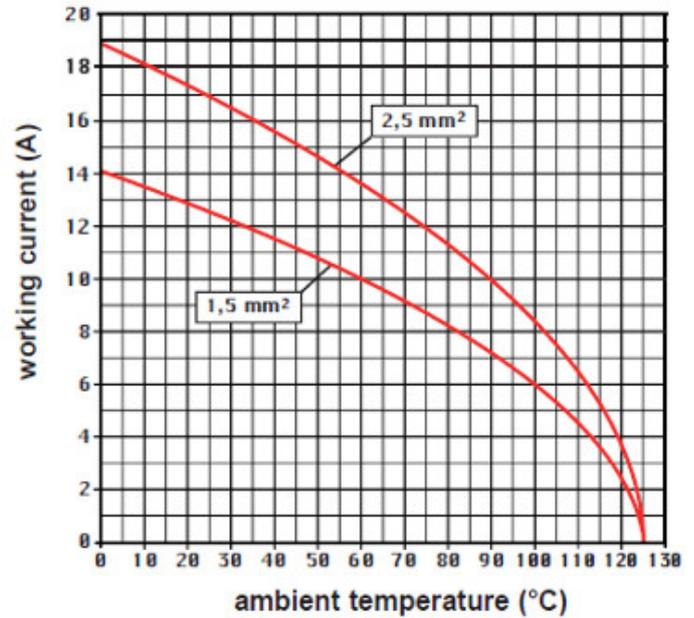

## Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®

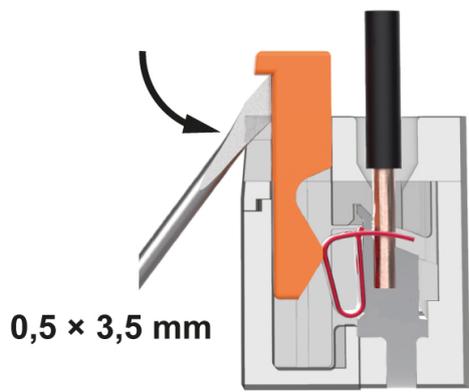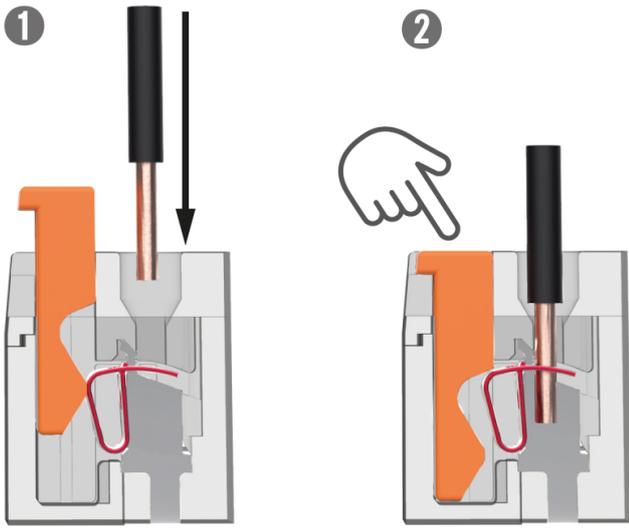

Öffnen

---