

Artikelnummer

CX7MA 6.0 P



Stiftkontakt, 6,0mm², Silber, Crimpanschluss,
70A, Baureihe CX7, IP2X IPXXB, für Modul CX
02 7M


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	Hauptmaterial	Kupferlegierung
Baureihe	CX7	Weitere Materialien	Kappe: Polycarbonat (PC)
Geschlecht	Stift		Konform mit Ausnahme
Spezifikationen	Berührungsgeschützte Version	RoHS Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Technische Daten		China RoHS - EFUP	50
Strom	70 A	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Leiterquerschnitt	6,00 mm ²	SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
AWG Querschnitt	10	Zulassungen / Standards	
Kontaktart	Versilbert	Zertifizierungen	EAC
Weitere technische Details		UL	ECBT2
Steckzyklen	≥ 500	c UL	ECBT8
Kontaktwiderstand	≤ 0,5 mΩ	Allgemeine Bestellinformationen	
Gewicht	9,00 g	EAN-Code 13	8015747279130
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +125°C	Klassifizierung ecl@ss	27440204
Abisolierlänge	15 mm	Klassifizierung ETIM	EC000796
		Angaben zur Verpackung	
		Länge der Unterverpackung	50,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,14 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Box
		Unterverpackungsmenge	16 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747279147

Artikelnummer

CX7MA 6.0 P



Zeichnungen aus dem Katalog

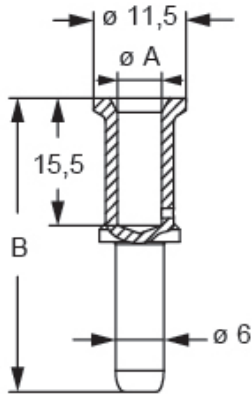

CX7MA .. P contacts

part No.	Ø A (mm)	B (mm)	stripping length (mm)
CX7MA 6.0 P	3,5	36,6	15
CX7MA 10 P	4,3	35,8	15
CX7MA 16 P	5,5	35,8	15
CX7MA 25 P	7,0	35,8	15

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

In Kombination mit Kontakteinsätzen CXC beträgt der
Bemessungsstrom bis zu 80A (gemäß Grenzstromkurven).

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.