Artikelnummer

MFVN 06 LG25

Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.44.27, LS-TYPE
Alu, 1 Bügel, 1xM25 gerade, ohne Stutzen

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Tüllengehäuse
Baureihe	LS-TYPE
Verschlusssystem	Mit 1 Bügel
Größe	Größe "44.27"
Kabelausgang	Gerader Kabelausgang M25
Spezifikationen	Hoch
Technische Daten	
IP-Schutzart	IP65
Weitere technische Details	
Gewicht	170,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C

Materialeigenschaften	
Weitere Materialien	Verschlussbügel: Polyamid (PA) Dichtung: NBR
Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein
Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	DNV, BV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747187398
Klassifizierung ecl@ss	27440202
Klassifizierung ETIM	EC000437
Angaben zur Verpackung	
Gewicht der Unterverpackung	0,85 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747188180

Artikelnummer

MFVN 06 LG25

Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

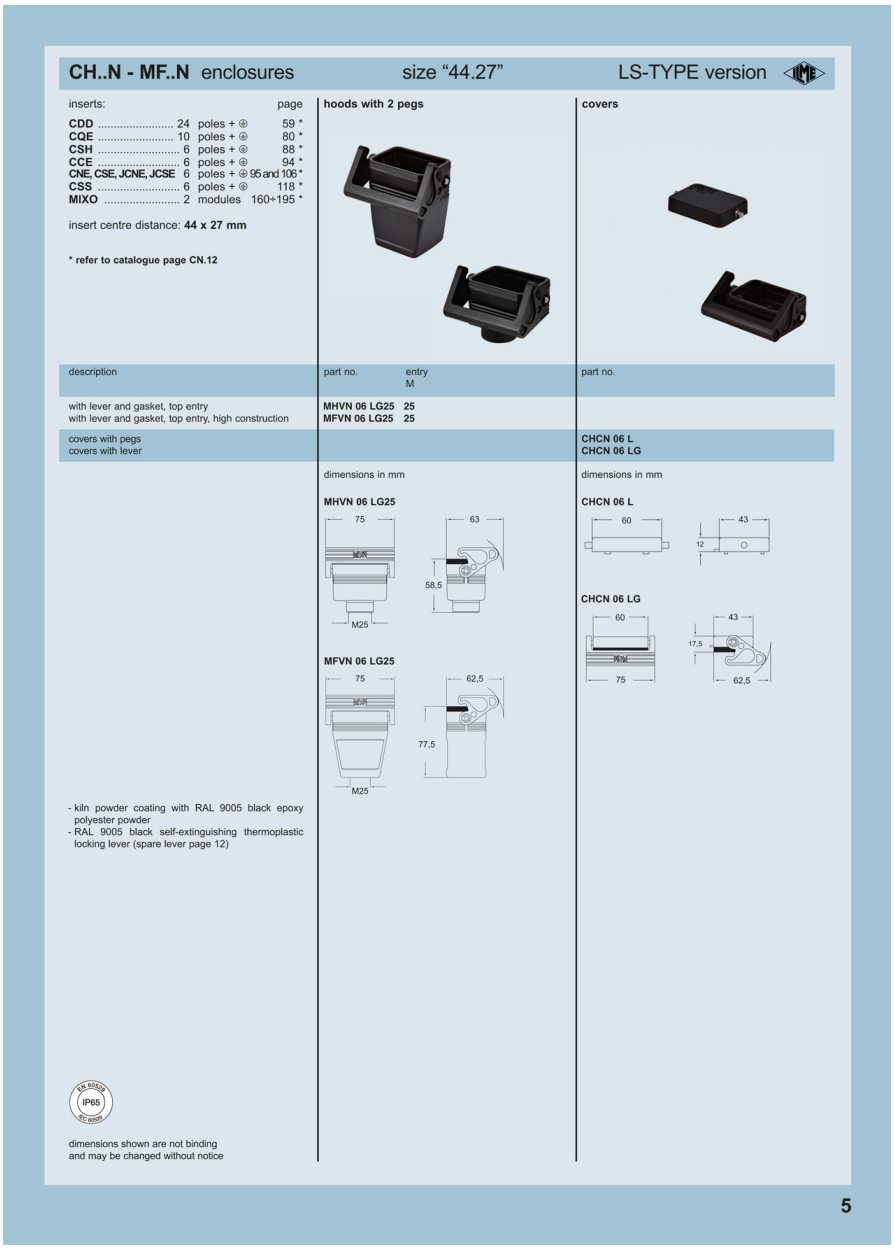

CH..N - MF..N enclosures — size “44.27” — LS-TYPE version

inserts: page

CDD ..... 24 poles + ⊕ 59 *
CQE ..... 10 poles + ⊕ 80 *
CSH ..... 6 poles + ⊕ 88 *
CCE ..... 6 poles + ⊕ 94 *
CNE, CSE, JCNE, JCSE 6 poles + ⊕ 95 and 106 *
CSS ..... 6 poles + ⊕ 118 *
MIXO ..... 2 modules 160÷195 *

insert centre distance: **44 x 27 mm**

*** refer to catalogue page CN.12**

hoods with 2 pegs

covers

description	part no.	entry M	part no.
with lever and gasket, top entry	**MHVN 06 LG25**	**25**	
with lever and gasket, top entry, high construction	**MFVN 06 LG25**	**25**	
covers with pegs			**CHCN 06 L**
covers with lever			**CHCN 06 LG**

dimensions in mm

MHVN 06 LG25

MFVN 06 LG25

dimensions in mm

CHCN 06 L

CHCN 06 LG

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder
- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

5

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.