

Codice articolo

# CCMJD 0.7



Contatto a crimpare maschio, serie CC, 16 A, tornito dorato, sezione conduttore 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18, doratura base


| Descrizione prodotto              |                      | Proprietà dei materiali  |                                                            |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                     | Contatto a crimpare  | Materiale principale     | Lega di rame                                               |
| Serie                             | CC                   |                          | Conforme con esenzioni                                     |
| Genere                            | Maschio              | Conformità RoHs          | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Specifica                         | Doratura base        | China RoHs - EFUP        | 50                                                         |
| Dati tecnici                      |                      |                          | Sì                                                         |
| Corrente                          | 16 A                 | Sostanze REACH SVHC      | Piombo                                                     |
| Sezione conduttore                | 0,75 mm <sup>2</sup> | Codice SCIP              | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273                       |
| Sezione AWG                       | 18                   | Approvazioni / Normative |                                                            |
| Tipo contatto                     | Torniti dorati       | Certificazioni           | CSA, EAC                                                   |
| Ulteriori dettagli tecnici        |                      | UL                       | ECBT2                                                      |
| Peso                              | 1,32 g               | Informazioni commerciali |                                                            |
| Lunghezza di spelatura conduttori | 7,5 mm               | Codice EAN13             | 8015747080200                                              |
|                                   |                      | Classificazione ecl@ss   | 27440204                                                   |
|                                   |                      | Classificazione ETIM     | EC000796                                                   |
| Caratteristiche imballaggio       |                      |                          |                                                            |
| Lunghezza imballo                 | 112,00 mm            |                          |                                                            |
| Altezza imballo                   | 95,00 mm             |                          |                                                            |
| Profondità imballo                | 117,00 mm            |                          |                                                            |
| Peso imballo                      | 1,26 kg              |                          |                                                            |
| Volume imballo                    | 1,24 dm <sup>3</sup> |                          |                                                            |
| Descrizione imballo               | Scatola cartone      |                          |                                                            |
| Quantità imballo                  | 800 pz               |                          |                                                            |
| Codice EAN13 imballo              | 8015747207386        |                          |                                                            |
| Lunghezza sottoimballo            | 50,00 mm             |                          |                                                            |
| Altezza sottoimballo              | 44,00 mm             |                          |                                                            |
| Profondità sottoimballo           | 50,00 mm             |                          |                                                            |
| Peso sottoimballo                 | 0,16 kg              |                          |                                                            |
| Volume sottoimballo               | 0,11 dm <sup>3</sup> |                          |                                                            |
| Descrizione sottoimballo          | Scatola plastica     |                          |                                                            |
| Quantità sottoimballo             | 100 pz               |                          |                                                            |
| Codice EAN13 sottoimballo         | 8015747094061        |                          |                                                            |

Codice articolo

# CCMJD 0.7



Disegni da catalogo

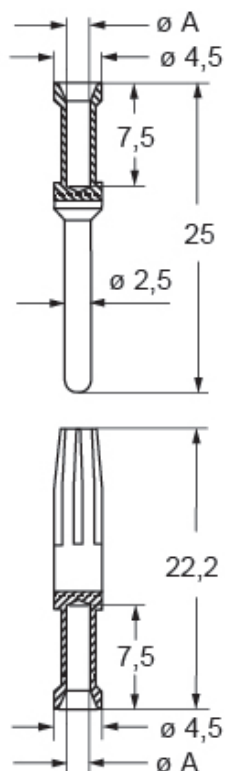

## CCFJD and CCMJD contacts

| conductor<br>section<br>mm <sup>2</sup> | conductor<br>slot<br>Ø A (mm) | conductors<br>stripping length<br>mm |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 0,14-0,37                               | 0,9                           | 7,5                                  |
| 0,5                                     | 1,1                           | 7,5                                  |
| 0,75                                    | 1,3                           | 7,5                                  |
| 1,0                                     | 1,45                          | 7,5                                  |
| 1,5                                     | 1,8                           | 7,5                                  |
| 2,5                                     | 2,2                           | 7,5                                  |
| 3,0                                     | 2,55                          | 7,5                                  |
| 4,0                                     | 2,85                          | 7,5                                  |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---