

Codice articolo  
**CDM 08**



Frutto spina, serie CD, connessione a crimpare, 8 poli, 10 A 50 V 0,8 kV 3, grandezza "21.21"

| Descrizione prodotto                          |                                                           | Proprietà dei materiali          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                          | Frutto                                                    | <b>Materiale principale</b>      | Policarbonato (PC)                                                                |
| <b>Serie</b>                                  | CD                                                        | <b>Altri materiali</b>           | Guarnizione: NBR                                                                  |
| <b>Tipo connessione</b>                       | Connessione a crimpare                                    | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7032                                                                   |
| <b>Genere</b>                                 | Maschio                                                   | <b>Conformità RoHS</b>           | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>N. poli</b>                                | 8 poli                                                    |                                  |                                                                                   |
| <b>Grandezza</b>                              | Grandezza "21.21"                                         | <b>China RoHS - EFUP</b>         | 50                                                                                |
| <b>Specifica</b>                              | Standard & HNM (High Number of Matings)                   | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Sì<br>Piombo                                                                      |
| Dati tecnici                                  |                                                           | <b>Codice SCIP</b>               | 5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee                                              |
| <b>Corrente</b>                               | 10 A                                                      | Approvazioni / Normative         |                                                                                   |
| <b>Tensione</b>                               | 50 V                                                      | <b>Normativa di riferimento</b>  | EN 61984:2009-06                                                                  |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b> | 0,8 kV                                                    | <b>Certificazioni</b>            | CSAC, CQC, DNV, BV, EAC                                                           |
| <b>Grado inquinamento</b>                     | 3                                                         | <b>UL</b>                        | ECBT2                                                                             |
| <b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>       | 50 V AC/120 V DC                                          | <b>cUL</b>                       | ECBT8                                                                             |
| <b>Grado di protezione IP</b>                 | IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia | Informazioni commerciali         |                                                                                   |
| Ulteriori dettagli tecnici                    |                                                           | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747015059                                                                     |
| <b>Cicli d'accoppiamento</b>                  | ≥ 500                                                     | <b>Classificazione ecl@ss</b>    | 27440205                                                                          |
| <b>Resistenza d'isolamento</b>                | ≥ 10 GΩ                                                   | <b>Classificazione ETIM</b>      | EC000438                                                                          |
| <b>Resistenza di contatto</b>                 | ≤ 3 mΩ                                                    | Caratteristiche imballaggio      |                                                                                   |
| <b>Peso</b>                                   | 8,00 g                                                    | <b>Lunghezza imballo</b>         | 210,00 mm                                                                         |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b>    | -40 °C ... +125 °C                                        | <b>Altezza imballo</b>           | 200,00 mm                                                                         |
| <b>Grado autoestinguenza UL 94</b>            | V-0                                                       | <b>Profondità imballo</b>        | 130,00 mm                                                                         |
| <b>Coppia di serraggio viti di fissaggio</b>  | M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)                | <b>Peso imballo</b>              | 1,85 kg                                                                           |
|                                               |                                                           | <b>Volume imballo</b>            | 5,46 dm³                                                                          |
|                                               |                                                           | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone                                                                   |
|                                               |                                                           | <b>Quantità imballo</b>          | 200 pz                                                                            |
|                                               |                                                           | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747103206                                                                     |
|                                               |                                                           | <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 197,00 mm                                                                         |
|                                               |                                                           | <b>Altezza sottoimballo</b>      | 35,00 mm                                                                          |
|                                               |                                                           | <b>Profondità sottoimballo</b>   | 113,00 mm                                                                         |
|                                               |                                                           | <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,37 kg                                                                           |
|                                               |                                                           | <b>Volume sottoimballo</b>       | 0,78 dm³                                                                          |
|                                               |                                                           | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Vassoio cartone                                                                   |
|                                               |                                                           | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 40 pz                                                                             |
|                                               |                                                           | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747103213                                                                     |


Codice articolo

# CDM 08




Disegni da catalogo

**CDM 08**

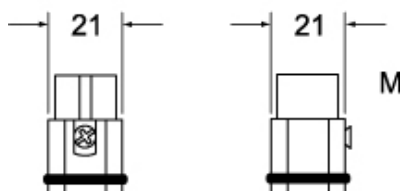


**CDF 08**



Derating curves

**CD 08 poles connector inserts**  
**Maximum current load derating diagram**

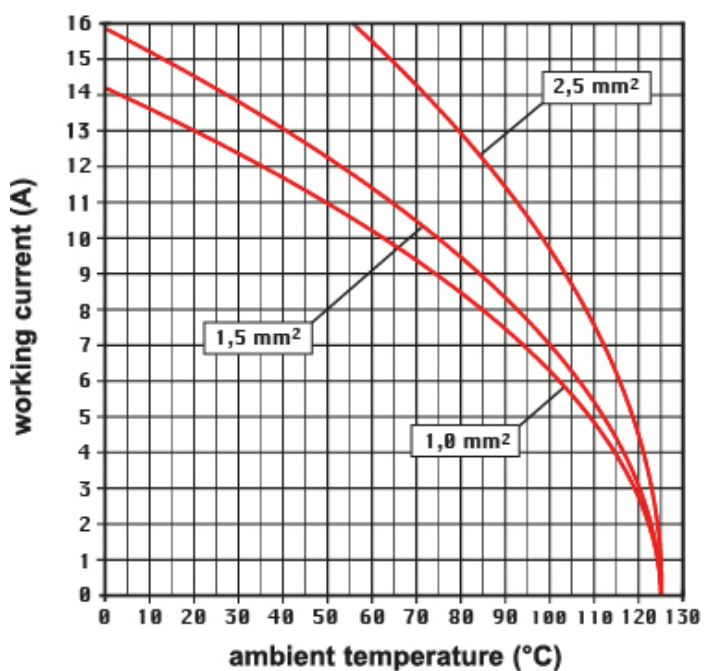

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.