

Codice articolo

CIO 16.36



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo orizzontale Pg36, grandezza "77.27", alta, inclinata

Descrizione prodotto

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo prodotto | Custodia mobile |
| Serie | C-TYPE |
| Tipo chiusura | Con 4 piolini |
| Grandezza | Grandezza "77.27" |
| Ingresso cavo | Ingresso cavo orizzontale Pg36 |
| Specifica | Alta, inclinata |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Grado di protezione IP | IP65 / IP66 / IP69 |
|-------------------------------|--------------------|

Ulteriori dettagli tecnici

| | |
|--|----------------|
| Peso | 263,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C...+125°C |

Proprietà dei materiali

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Materiale principale | Lega di alluminio |
| Colore | Grigio RAL 7040 |
| Conformità RoHS | Conforme |
| China RoHS - EFUP | E |
| Sostanze REACH SVHC | No |

Approvazioni / Normative

| | |
|-----------------------|---------|
| Certificazioni | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |

Informazioni commerciali

| | |
|---------------------|---------------|
| Codice EAN13 | 8015747188784 |
|---------------------|---------------|

Caratteristiche imballaggio


| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lunghezza imballo | 340,00 mm |
| Altezza imballo | 135,00 mm |
| Profondità imballo | 200,00 mm |
| Peso imballo | 2,93 kg |
| Volume imballo | 9,18 dm ³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 10 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747238526 |
| Lunghezza sottoimballo | 317,00 mm |
| Altezza sottoimballo | 41,00 mm |
| Profondità sottoimballo | 83,00 mm |
| Peso sottoimballo | 1,47 kg |
| Volume sottoimballo | 1,08 dm ³ |
| Descrizione sottoimballo | Termoretraibile |
| Quantità sottoimballo | 5 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo | 8015747238533 |

Codice articolo

CIO 16.36



Disegni da catalogo

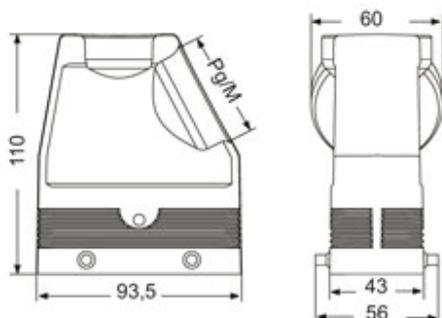

Note

CDM 08

- caratteristiche secondo EN 61984:
10A 50V 0,8kV 3
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 3 mOhm
- per la portata di corrente ammissibile vedere sezione curve di carico frutti
- per utilizzi con tensioni superiori vedere sezione impieghi per tensioni particolari
- per crimpatura contatti vedere sezione utensili di crimpatura (contatti 10A serie CDF e CDM)

Custodie impiegabili: grandezza 21.21:

- isolanti CK/MK
- metalliche CKA/MKA
- per ambienti aggressivi KAW/MKAW
- EMC CKAS/MKAS
- IP68 CGK/MGK

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.