

Codice articolo

CPF 06 RY



Frutto presa, serie CP RY, connessione con morsetto a vite, 6 poli + PE, 35 A 400/690 V 6 kV 3, grandezza "77.27", per applicazioni fino a 180°C, con piastrina

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CP RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite		Conforme con esenzioni
Genere	Femmina	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	6 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "77.27"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Con piastrina Per impieghi fino a 180°C	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	35 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	400 - 690 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 6,00 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	18 - 10	Codice EAN13	8015747036849
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	95,00 g	Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Altezza sottoimballo	36,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M4: 1,2 Nm; 10,6 lb.in (Ph1 o 0,8 x 4 mm)	Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,48 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747036856


Codice articolo

CPF 06 RY




Disegni da catalogo

CPM 06

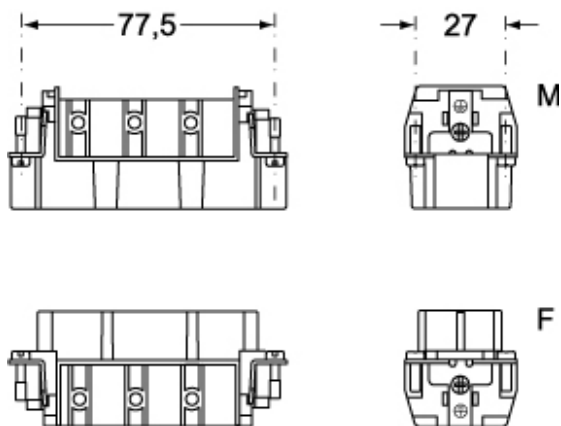

CPF 06



Note

Frutti CPF/M 06 RY

- caratteristiche secondo EN 61984:
35A 400/690V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: $> 10 \text{ G}\Omega$
- limiti di temperatura ambiente: -40°C fino a 180°C
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: $< 0,5 \text{ m}\Omega$
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
 $0,75 \div 6 \text{ mm}^2$ - AWG 18 $\div$ 10
- lunghezza di spelatura conduttori: 10,5 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 1,2 Nm
- custodie impiegabili: grandezza 77.27
per 180°C

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
