


Codice articolo

CPM 06 X

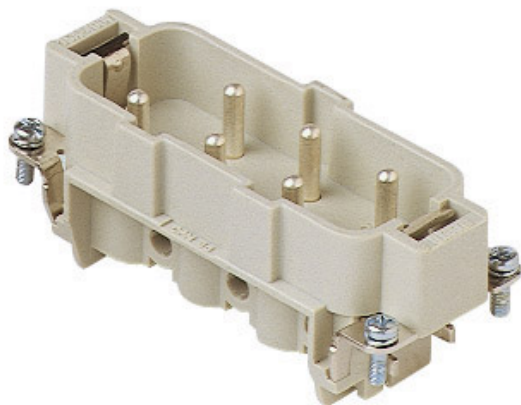

Frutto spina, serie CP, connessione con morsetto a vite, 6 poli + PE, 35 A 400/690 V 6 kV 3, grandezza "77.27", senza piastrina

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CP	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	6 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "77.27"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Senza piastrina, per conduttori preparati	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	35 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	400 - 690 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747213424
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 6,00 mm ²	Caratteristiche imballaggio	
Sezione AWG	18 - 10	Lunghezza imballo	230,00 mm
Tipo contatto	Torniti argentati	Altezza imballo	110,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Profondità imballo	180,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Peso imballo	1,89 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Volume imballo	4,55 dm ³
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ	Quantità imballo	20 pz
Peso	81,50 g	Codice EAN13 imballo	8015747213455
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Altezza sottoimballo	36,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M4: 1,2 Nm; 10,6 lb.in (Ph1 o 0,8 x 4 mm)	Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,47 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747213462

Codice articolo

CPM 06 X



Note

Frutti CPF/M 06 X

- caratteristiche secondo EN 61984:
35A 400/690V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 0,5 mOhm
- frutti senza piastrina per conduttori sezione:
0.75 ÷ 6 mm² - AWG 18 ÷ 10
- lunghezza di spelatura conduttori: 10,5 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 1,2 Nm
- custodie impiegabili: grandezza 77.27:
C-TYPE IP65/IP66
C7 IP67 leva inox
V-TYPE IP65/IP66 leva inox
T-TYPE IP65 isolanti
JEI leva acciaio zincato
BIG custodie mobili
W-TYPE per ambienti aggressivi
EMC
leva centrale
IP68
- supporti da quadro: COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.