

Codice articolo

# CSAHM 16 N



Frutto spina, serie CSAH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 16 poli + PE (17-32), 16 A 250 V 4 kV 3, grandezza "66.40"

## Descrizione prodotto

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Tipo prodotto</b>    | Frutto  |
| <b>Serie</b>            | CSAH  |
| <b>Tipo connessione</b> | Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH® |
| <b>Genere</b>           | Maschio   |
| <b>N. poli</b>          | 32 poli +                                       |
| <b>Grandezza</b>        | Grandezza "66.40"                               |

## Dati tecnici

|   |   |
|---|---|
| <b>Corrente</b>                               | 16 A  |
| <b>Tensione</b>                               | 250 V                                       |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b> | 4 kV  |
| <b>Grado inquinamento</b>                     | 3   |
| <b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>       | 600 V                                       |
| <b>Sezione conduttore</b>                     | 0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup> |
| <b>Sezione AWG</b>                            | 26 - 14                                     |
| <b>Tipo contatto</b>                          | Torniti argentati                           |
| <b>Sistema numerazione poli</b>               | 17-32                                       |
| <b>Grado di protezione IP</b>                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia  |

## Ulteriori dettagli tecnici

|  |  |
|--|--|
| <b>Cicli d'accoppiamento</b>               | ≥ 500  |
| <b>Resistenza d'isolamento</b>             | ≥ 10 GΩ                                      |
| <b>Resistenza di contatto</b>              | ≤ 3 mΩ                                       |
| <b>Peso</b>                                | 64,00 g                                      |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40 °C ... +125 °C                           |
| <b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>   | 9...11 mm                                    |
| <b>Grado autoestinguenza UL 94</b>         | V-0  |
| <b>Coppia di serraggio vite di terra</b>   | M3,5: 0,8 Nm; 7,1 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm) |

## Proprietà dei materiali

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Materiale principale</b> | Policarbonato (PC)  |
| <b>Altri materiali</b>      | Contatti: lega di rame  |
| <b>Colore</b>               | Grigio RAL 7032   |
| <b>Conformità RoHS</b>      | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>China RoHS - EFUP</b>    | 50  |
| <b>Sostanze REACH SVHC</b>  | Si<br>Piombo  |
| <b>Codice SCIP</b>          | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6  |

## Approvazioni / Normative

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Normativa di riferimento</b> | EN 61984:2009-06  |
| <b>Certificazioni</b>           | DNV, BV, EAC, CQC |
| <b>UL</b>                       | ECBT2             |
| <b>cUL</b>                      | ECBT8             |

## Informazioni commerciali

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b>           | 8015747221443 |
| <b>Classificazione ecl@ss</b> | 27440205      |
| <b>Classificazione ETIM</b>   | EC000438      |

## Caratteristiche imballaggio

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Lunghezza imballo</b>         | 260,00 mm            |
| <b>Altezza imballo</b>           | 120,00 mm            |
| <b>Profondità imballo</b>        | 140,00 mm            |
| <b>Peso imballo</b>              | 2,20 kg              |
| <b>Volume imballo</b>            | 4,37 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone      |
| <b>Quantità imballo</b>          | 30 pz                |
| <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747222297        |
| <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 127,00 mm            |
| <b>Altezza sottoimballo</b>      | 45,00 mm             |
| <b>Profondità sottoimballo</b>   | 79,00 mm             |
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,37 kg              |
| <b>Volume sottoimballo</b>       | 0,45 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Vassoio cartone      |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz                 |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747221481        |

Codice articolo

# CSAHM 16 N



## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



**WARNING**



This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

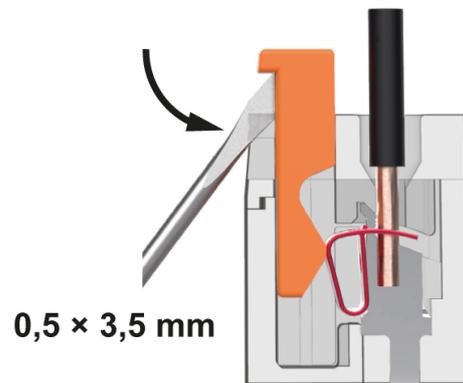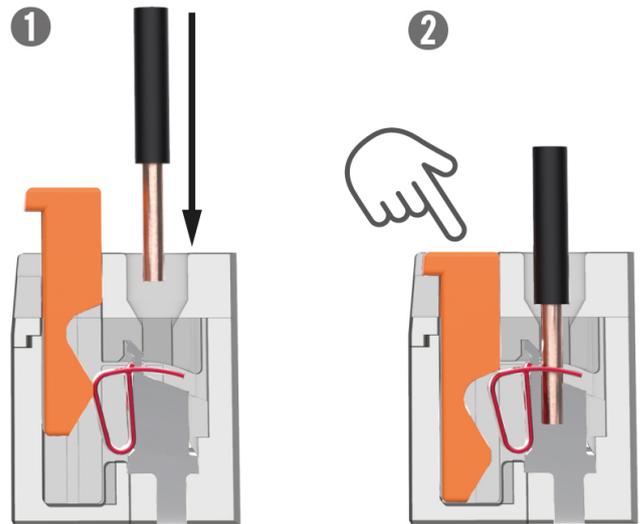

Riapertura

Connessione SQUICH®