### Codice articolo

Peso

(min, max)

Cicli d'accoppiamento

Resistenza d'isolamento

Temperature di esercizio

Grado autoestinguenza UL

Resistenza di contatto

# CX 02 4HF





Frutto presa modulare, serie Mixo, connessione a crimpare, 2 poli, 2 moduli, 40 A 2900/5000 V 15 kV 3, con tubo termorestringente

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo
Tipo connessione	Connessione a crimpare
Genere	Femmina
N. poli	2 poli
Grandezza	2 moduli
Specifica	Con tubo isolante termoretraibile
Dati tecnici	
Corrente	40 A
Tensione	2900 - 5000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	15 kV
Grado inquinamento	3
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Caratteristiche secondo EN 61984	40 A 2900/5000 V 15 kV 3

≥ 500

 $\geq$  10 G $\Omega$ 

 $\leq$  0,3 m $\Omega$ 

-40 °C ... +125 °C

53,00 g


Proprieta dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747271394
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Peso sottoimballo	0,05 kg
Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747271400

### Codice articolo

# CX 02 4HF



## Derating curves

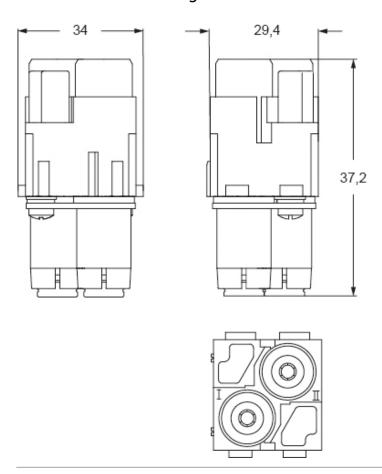

## Note

#### Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.