

Codice articolo

CX 04 BM



Frutto spina modulare, serie Mixo Bus, coassiale, 4 poli, 10 A 50 V 0,8 kV 3, schermato

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	Mixo Bus	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Coassiale	Conformità RoHS	Conforme
Genere	Maschio	China RoHS - EFUP	E
N. poli	4 poli	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Con schermo	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	10 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, EAC
Tensione	50 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V	Codice EAN13	8015747096010
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ecl@ss	27440205
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ETIM	EC000438
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Caratteristiche imballaggio	
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Peso imballo	0,67 kg
Peso	7,70 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +85°C	Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747096027
		Lunghezza sottoimballo	185,00 mm
		Altezza sottoimballo	40,00 mm
		Profondità sottoimballo	155,00 mm
		Peso sottoimballo	0,07 kg
		Volume sottoimballo	1,15 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747096034

Codice articolo


CX 04 BM



Disegni da catalogo

CX 04 BF

CX 04 BM

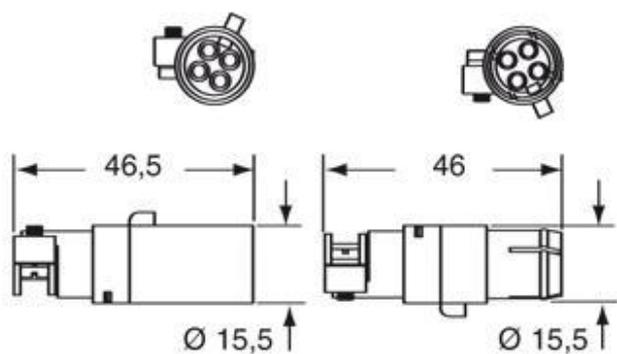

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.