

Codice articolo

# CX 04 SCM



Frutto spina modulare, serie Mixo Data, fibra ottica, 4 poli, 1 modulo


| Descrizione prodotto                |                                                      | Proprietà dei materiali     |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Tipo prodotto                       | Frutto modulare                                      | Materiale principale        | Policarbonato (PC) |
| Serie                               | Mixo Data                                            | Colore                      | Grigio RAL 7032    |
| Tipo connessione                    | Fibra ottica                                         | Conformità RoHS             | Conforme           |
| Genere                              | Maschio                                              | China RoHS - EFUP           | E                  |
| N. poli                             | 4 sedi per contatti SC per fibra ottica              | Sostanze REACH SVHC         | No                 |
| Grandezza                           | 1 modulo                                             | Approvazioni / Normative    |                    |
| Specifica                           | Connettore fibra ottica SC                           | Certificazioni              | DNV, BV            |
| Dati tecnici                        |                                                      | UL                          | ECBT2              |
| Grado di protezione IP              | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia | cUL                         | ECBT8              |
| Ulteriori dettagli tecnici          |                                                      | Informazioni commerciali    |                    |
| Cicli d'accoppiamento               | ≥ 500                                                | Codice EAN13                | 8015747190817      |
| Resistenza d'isolamento             | ≥ 10 GΩ                                              | Classificazione ecl@ss      | 27440205           |
| Peso                                | 8,00 g                                               | Classificazione ETIM        | EC000438           |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C ... +85°C                                      | Caratteristiche imballaggio |                    |
| Grado autoestinguenza UL 94         | V-0                                                  | Descrizione sottoimballo    | Sacchetto          |
|                                     |                                                      | Quantità sottoimballo       | 1 pz               |
|                                     |                                                      | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747225199      |

Codice articolo

# CX 04 SCM



Disegni da catalogo

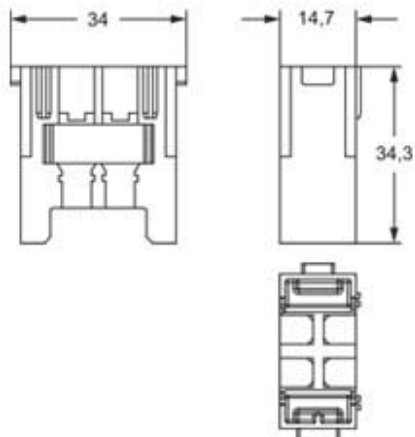

## Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.