


Codice articolo

CX 12 DM

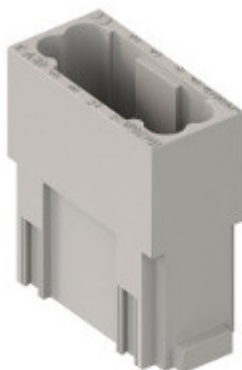

Frutto spina modulare, serie Mixo,
connessione a crimpare, 12 poli, 1 modulo, 10
A 250 V 4 kV 3


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	Mixo	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Maschio	China RoHs - EFUP	E
N. poli	12 poli	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	1 modulo	Approvazioni / Normative	
Specifica	Standard & HNM (High Number of Matings)	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Dati tecnici		Certificazioni	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
Corrente	10 A	UL	ECBT2
Tensione	250 V	cUL	ECBT8
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Informazioni commerciali	
Grado inquinamento	3	Codice EAN13	8015747042062
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 250V 4kV 3	Lunghezza imballo	180,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Altezza imballo	120,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Profondità imballo	155,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Peso imballo	0,76 kg
Peso	8,80 g	Volume imballo	3,35 dm³
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Quantità imballo	60 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747221320
		Lunghezza sottoimballo	35,00 mm
		Altezza sottoimballo	40,00 mm
		Profondità sottoimballo	155,00 mm
		Peso sottoimballo	0,13 kg
		Volume sottoimballo	0,22 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747042079

Codice articolo


CX 12 DM



Disegni da catalogo

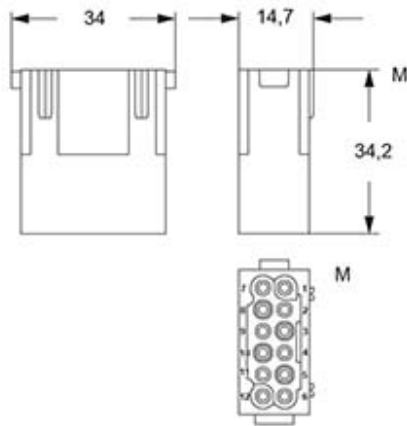

Derating curves

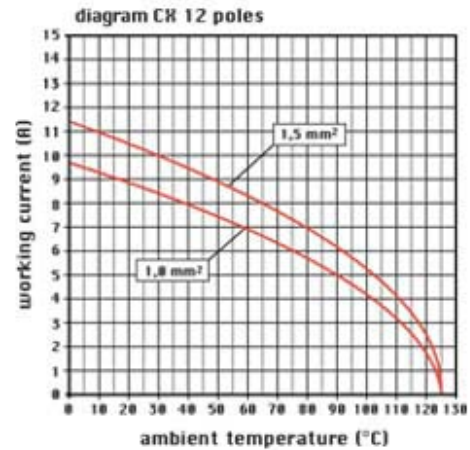

Note

FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:

in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):

-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.