

Codice articolo

CX 20 CF



Frutto presa modulare, serie Mixo,
connessione a crimpare, 20 poli, 2 moduli, 16
A 500 V 6 kV 3

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo
Tipo connessione	Connessione a crimpare
Genere	Femmina
N. poli	20 poli
Grandezza	2 moduli
Specifica	Standard & HNM (High Number of Matings)
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Resistenza d'isolamento	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Resistenza di contatto	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
Peso	22,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747163880
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	350,00 mm
Altezza imballo	105,00 mm
Profondità imballo	145,00 mm
Peso imballo	1,61 kg
Volume imballo	5,33 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	60 pz
Codice EAN13 imballo	8015747221061
Lunghezza sottoimballo	35,00 mm
Altezza sottoimballo	40,00 mm
Profondità sottoimballo	155,00 mm
Peso sottoimballo	0,13 kg
Volume sottoimballo	0,22 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747163903



Codice articolo

CX 20 CF



Disegni da catalogo

Disegni da catalogo

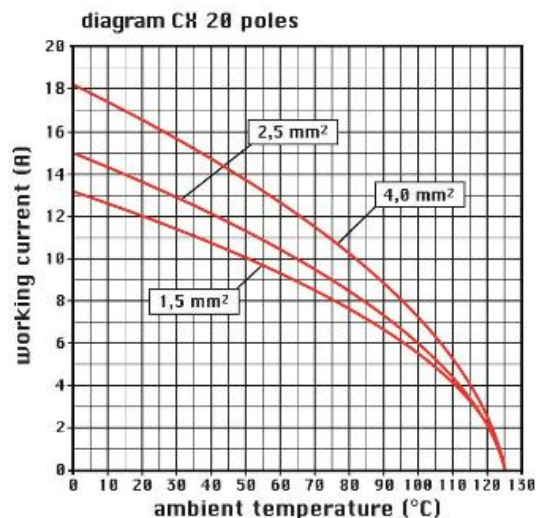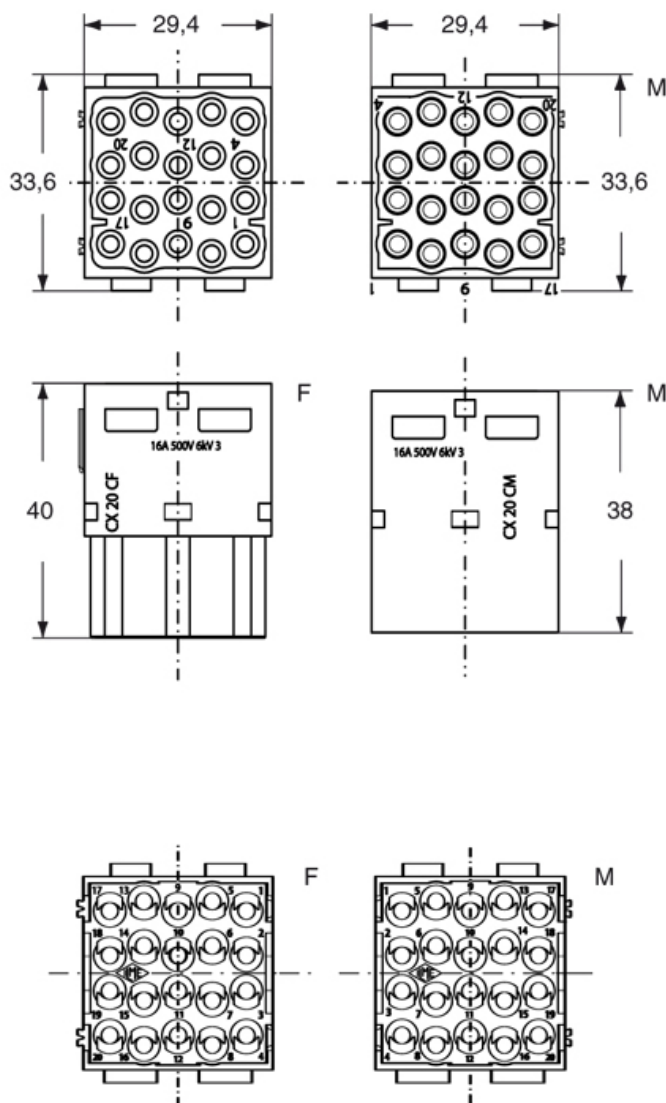

Note

FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:
-in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):
-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.