


Codice articolo

CXF 4/0 RY

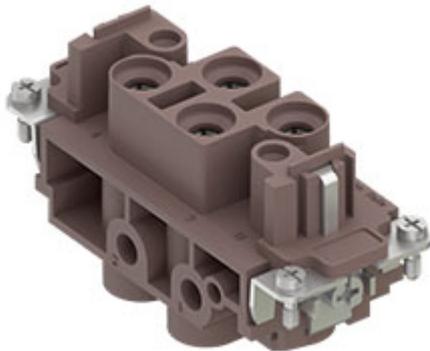

Frutto presa, serie CX RY, connessione con morsetto a vite, 4 poli + PE, 80 A 830 V 8 kV 3, grandezza "77.27", per applicazioni fino a 180°C

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	CX RY
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite
Genere	Femmina
N. poli	4 poli +
Grandezza	Grandezza "77.27"
Specifica	Per impieghi fino a 180°C
Dati tecnici	
Corrente	80 A
Tensione	830 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Sezione conduttore	4,00 mm ² - 16,00 mm ²
Sezione AWG	12 - 6
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Caratteristiche secondo EN 61984	80A 830V 8kV 3
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ
Peso	120,40 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C
Grado autoestinguenza UL 94	V-0

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Altri materiali	Contatti: lega di rame
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747153065
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	245,00 mm
Altezza imballo	165,00 mm
Profondità imballo	215,00 mm
Peso imballo	3,95 kg
Volume imballo	8,69 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	30 pz
Codice EAN13 imballo	8015747153225
Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
Altezza sottoimballo	36,00 mm
Profondità sottoimballo	180,00 mm
Peso sottoimballo	0,66 kg
Volume sottoimballo	0,56 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747153232


Codice articolo

CXF 4/0 RY




Disegni da catalogo


Derating curves

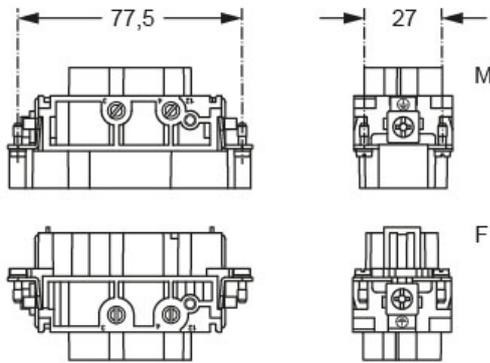

contacts side (front view)

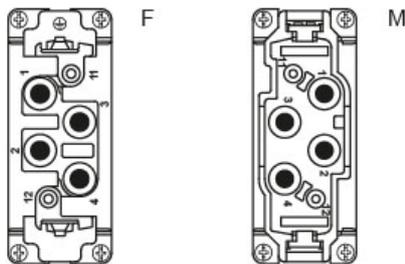

CX RY 4/0 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

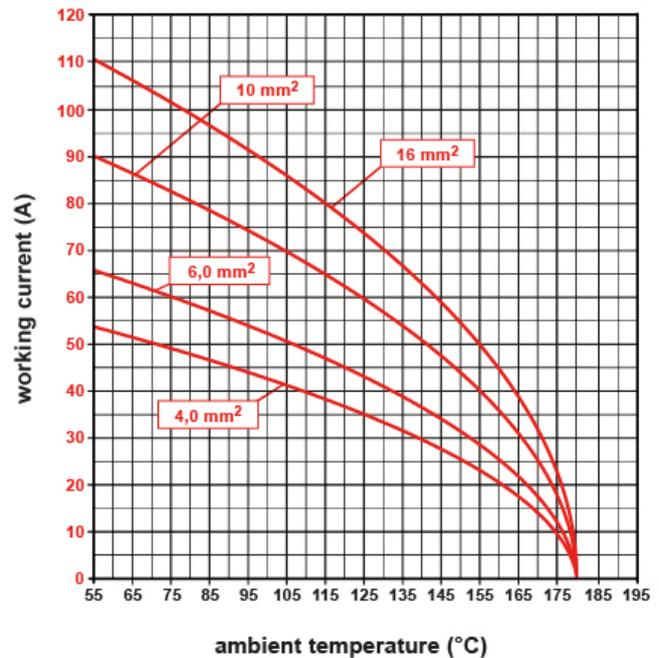

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.