


Codice articolo

CXM 4/0 RY

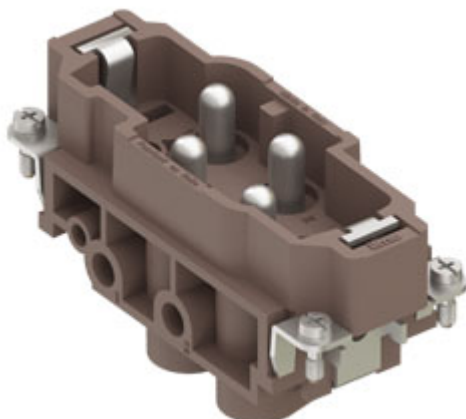

Frutto spina, serie CX RY, connessione con morsetto a vite, 4 poli + PE, 80 A 830 V 8 kV 3, grandezza "77.27", per applicazioni fino a 180°C

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CX RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite		Conforme con esenzioni
Genere	Maschio	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	4 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "77.27"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Per impieghi fino a 180°C	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	80 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	830 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	4,00 mm ² - 16,00 mm ²	Codice EAN13	8015747153218
Sezione AWG	12 - 6	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	245,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	80A 830V 8kV 3	Altezza imballo	165,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	215,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	4,00 kg
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ	Volume imballo	8,69 dm ³
Peso	121,33 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Quantità imballo	30 pz
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Codice EAN13 imballo	8015747153362
		Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,67 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747153379


Codice articolo

CXM 4/0 RY




Disegni da catalogo


Derating curves

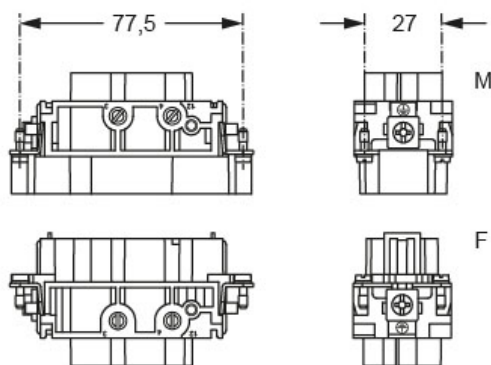

contacts side (front view)

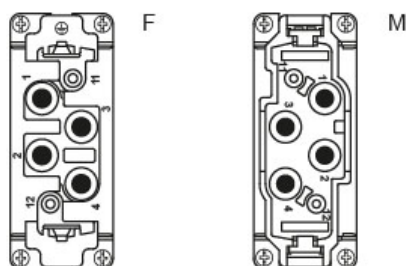

CX RY 4/0 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

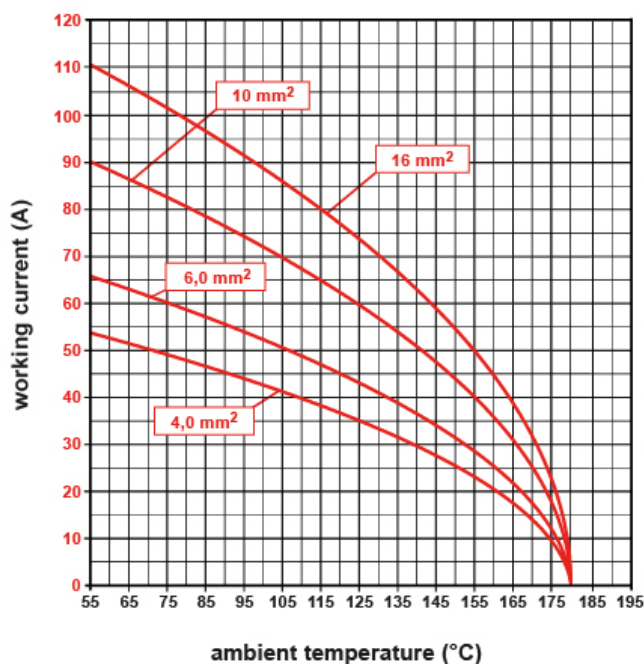

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.