

Codice articolo

MGO 24.50 B



Custodia mobile, serie IP68, con 2 baionette, ingresso cavo orizzontale M50, grandezza "104.27"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Materiale principale	Lega di alluminio pressofusa
Serie	IP68	Altri materiali	Baionetta: Acciaio inox
Tipo chiusura	Con 2 baionette	Colore	Nero RAL 9005
Grandezza	Grandezza "104.27"	Conformità RoHs	Conforme
Ingresso cavo	Ingresso cavo orizzontale M50	China RoHs - EFUP	E
		Sostanze REACH SVHC	No
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Grado di protezione IP	IP66 / IP68 / IP69	Certificazioni	DNV, BV
Ulteriori dettagli tecnici		UL	ECBT2
Peso	490,00 g	cUL	ECBT8
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747124300
		Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo	205,00 mm		
Altezza imballo	135,00 mm		
Profondità imballo	135,00 mm		
Peso imballo	1,22 kg		
Volume imballo	3,74 dm³		
Descrizione imballo	Scatola cartone		
Quantità imballo	2 pz		
Codice EAN13 imballo	8015747124812		
Peso sottoimballo	0,61 kg		
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile		
Quantità sottoimballo	1 pz		
Codice EAN13 sottoimballo	8015747124829		


Codice articolo

MGO 24.50 B



Disegni da catalogo

CGO/MGO..B CGV/MGV..B

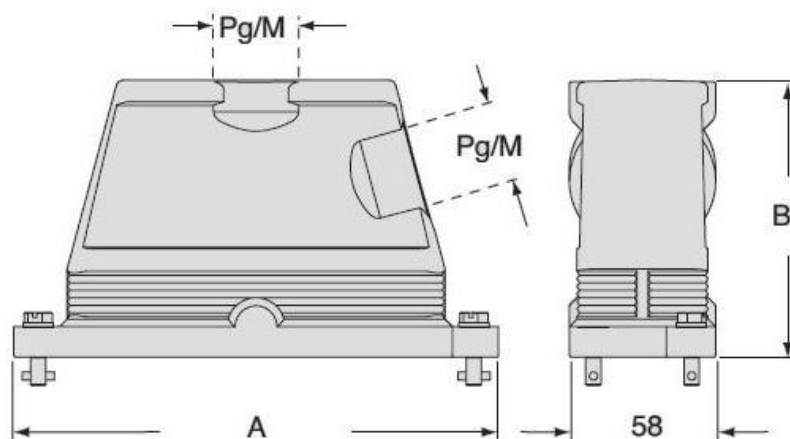

		A	B
CGO/MGO	CGV/MGV 06 B	133	101
CGO/MGO	CGV/MGV 10 B	146	101
CGO/MGO	CGV/MGV 16 B	166	111
CGO/MGO	CGV/MGV 24 B	193	111

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.