

品番

C30MA 35 P



オス 圧着コンタクト, C30シリーズ, 300 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 35 mm², AWG 2, フィンガーブルーフバージョン

製品説明

製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	C30
性別	オス
仕様	フィンガーブルーフバージョン

技術データ

電流	300 A
導体断面積	35,00 mm ²
AWG サイズ	2
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ

技術詳細

接触抵抗	≤ 0,2 mΩ
重さ	29,60 g
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	20 mm

材料特性

主な素材	銅合金
その他の素材	ポリカーボネート
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747290739
-----------	---------------

パッケージ情報


パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	40 個
パッケージ EAN コード	8015747290746
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747290753

品番

C30MA 35 P



カタログ図面

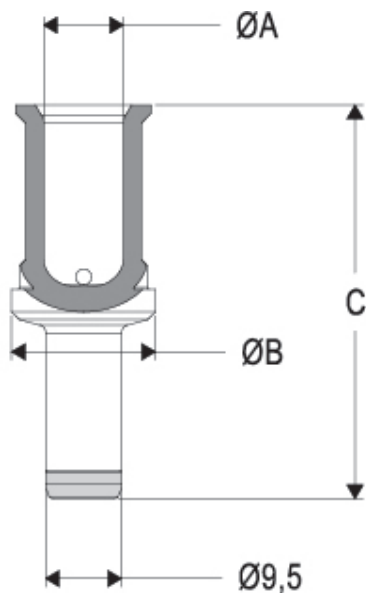

C30MA..P contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot ø A (mm)	ø B (mm)	C (mm)	conductor stripping length (mm)
16	5,5	18	42,7	19
25	7	18	42,7	19
35	8,2	18	43,7	20
50	10	18	49,2	22,5
70	11,5	18	49,2	22,5
95	13,5	21	49,2	22,5
120	15,5	21	49,2	22,5

メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。