

品番

CAV 24 G29



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, Pg29 トップエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
シリーズ	C-タイプ	カラー	RAL 7040
クロージングタイプ	2レバー付	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
サイズ	サイズ"104.27"	中国RoHS-EFUP適合	50
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー Pg29	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	ハイコンストラクション	SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
技術データ		認証 / 規格	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	認証	DNV, BV
技術詳細		UL	ECBT2
重さ	351,00 g	cUL	ECBT8
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
		EAN13 コード	8015747009911
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	330,00 mm
		パッケージ高さ	170,00 mm
		パッケージ幅	230,00 mm
		パッケージ重量	4,79 kg
		パッケージ体積	12,90 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747226110
		サブパッケージ 重量	2,40 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747009928


品番

CAV 24 G29




カタログ図面

**CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)**

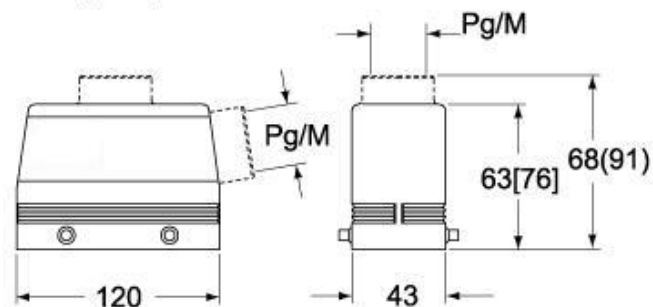

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]

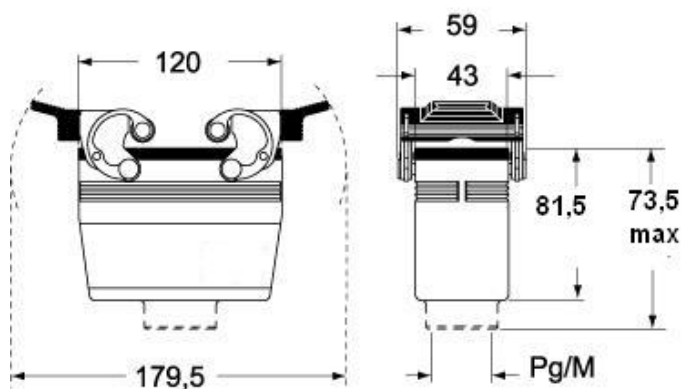

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。