

品番

CDAM 16 X



オス インサート, CDA シリーズ, ネジ式結線, 16 極 + PE, 16 A 250 V 4 kV 3, サイズ "66.16", プレート無し

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CDA
接続タイプ	ねじ式接続
性別	オス
極数	16極 + 
サイズ	サイズ"66.16"
仕様	電線保護板無し
技術データ	
電流	16 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
導体断面積	0,25 mm ² - 2,50 mm ²
AWG サイズ	24 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66
技術詳細	
重さ	61,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
SCIP 番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747013321
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	260,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	140,00 mm
パッケージ重量	2,05 kg
パッケージ体積	4,37 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ□EAN コード	8015747013338
サブパッケージ 長さ	118,00 mm
サブパッケージ 高さ	32,00 mm
サブパッケージ 幅	76,00 mm
サブパッケージ 重量	0,34 kg
サブパッケージ 体積	0,29 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ□EAN バーコード	8015747013345


品番

CDAM 16 X




カタログ図面


CDAM 16

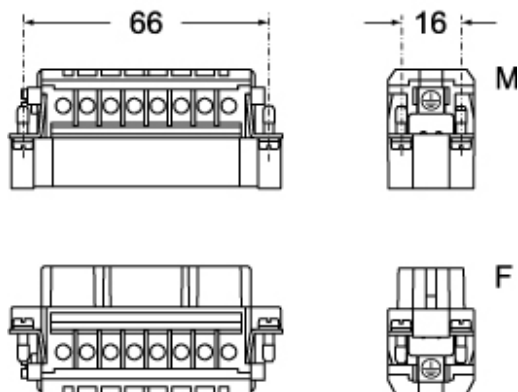

CDAF 16

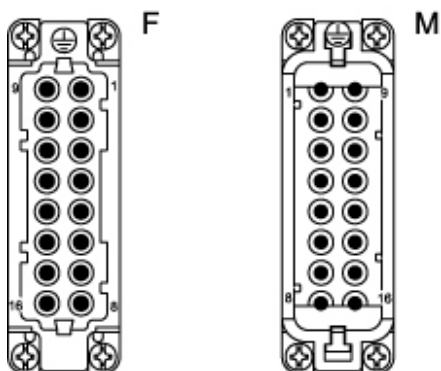

カタログ図面

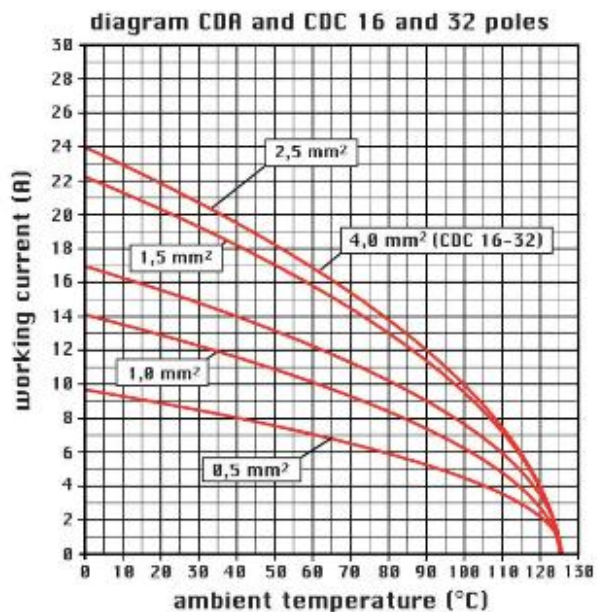

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
