

品番

CDM 25



オス インサート, CD シリーズ, 圧着式結線, 25
極 + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "66.16"

製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	CD
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	25極 + 
サイズ	サイズ"66.16"

技術データ

電流	10 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
極番号システム	A (1-9), B (1-7), C (1-9)
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66

技術詳細

重さ	34,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747015110
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報

パッケージ長さ	260,00 mm
パッケージ高さ	100,00 mm
パッケージ幅	150,00 mm
パッケージ重量	1,22 kg
パッケージ体積	3,90 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747015127
サブパッケージ 長さ	118,00 mm
サブパッケージ 高さ	32,00 mm
サブパッケージ 幅	76,00 mm
サブパッケージ 重量	0,20 kg
サブパッケージ 体積	0,29 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747015134


品番

CDM 25




カタログ図面


CDM 25

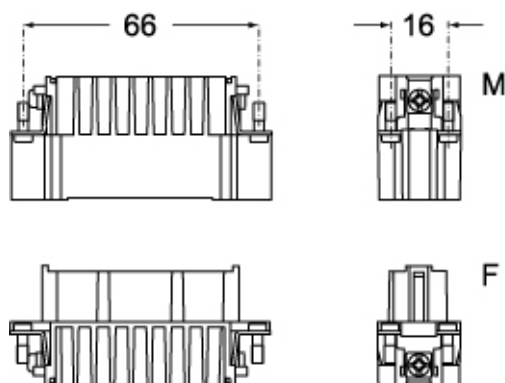

CDF 25

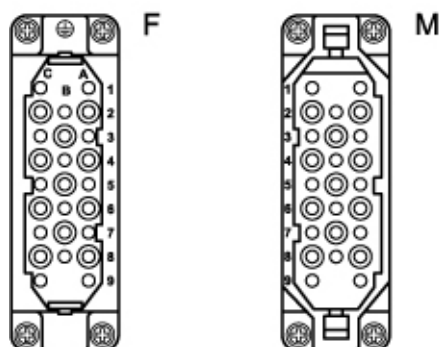

カタログ図面

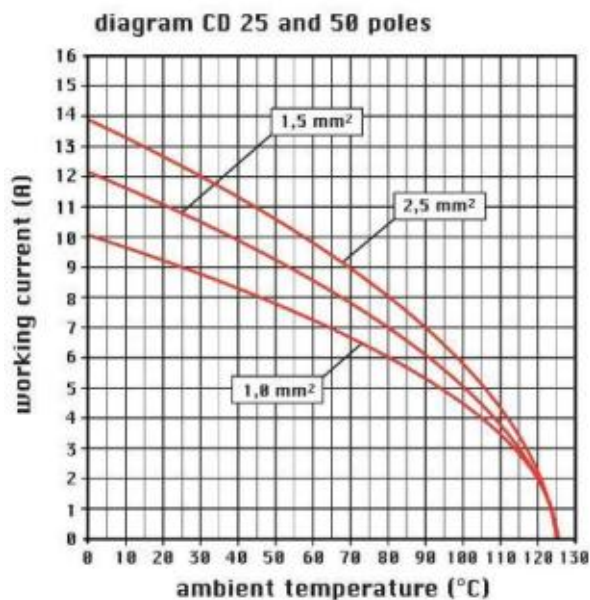

メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。