

品番

CDM2D 0.5



オス 圧着コンタクト, CD シリーズ, 10 A, 切削金メッキ, 導体断面積 0,5 mm², AWG 20, 高厚金メッキ


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CD	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	オス	中国RoHs-EFUP適合	50
仕様	高品質金メッキ	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
技術データ		SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
電流	10 A	認証 / 規格	
導体断面積	0,50 mm ²	認証	CSA, EAC
AWG サイズ	20	UL	ECBT2
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747113755
重さ	0,40 g	ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
		パッケージ情報	
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,08 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	200 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747114004

品番

CDM2D 0.5



カタログ図面

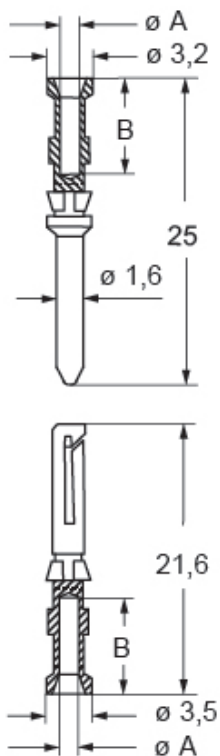

CDF2D and CDM2D contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
