

品番

CHV 06 L16



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, Pg16 トップ  
エントリー, サイズ "44.27"

| 製品説明           |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 製品タイプ          | フード                         |
| シリーズ           | C-タイプ                       |
| クロージングタイプ      | 2ペグ付                        |
| サイズ            | サイズ"44.27"                  |
| ケーブルエントリー      | トップケーブルエントリー アダプタ無し<br>Pg16 |
| 技術データ          |                             |
| IP 保護等級        | IP65 / IP66 / IP69          |
| 技術詳細           |                             |
| 重さ             | 86,50 g                     |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+125°C              |

| 材料特性                 |               |
|----------------------|---------------|
| カラー                  | RAL 7040      |
| 認証 / 規格              |               |
| 認証                   | DNV, BV       |
| UL                   | ECBT2         |
| cUL                  | ECBT8         |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション |               |
| EAN13 コード            | 8015747024167 |
| パッケージ情報              |               |
| パッケージ長さ              | 270,00 mm     |
| パッケージ高さ              | 130,00 mm     |
| パッケージ幅               | 135,00 mm     |
| パッケージ重量              | 1,89 kg       |
| パッケージ体積              | 4,74 dm³      |
| パッケージ 詳細             | カートンボックス      |
| パッケージ 数量             | 20 個          |
| パッケージ EAN コード        | 8015747024174 |
| サブパッケージ 重量           | 0,47 kg       |
| サブパッケージ 詳細           | プラスチック包装      |
| サブパッケージ 数量           | 5 個           |
| サブパッケージ EAN バーコード    | 8015747024181 |


品番

# CHV 06 L16




## カタログ図面


### CHO LX CHV LX - MHO LX MHV LX

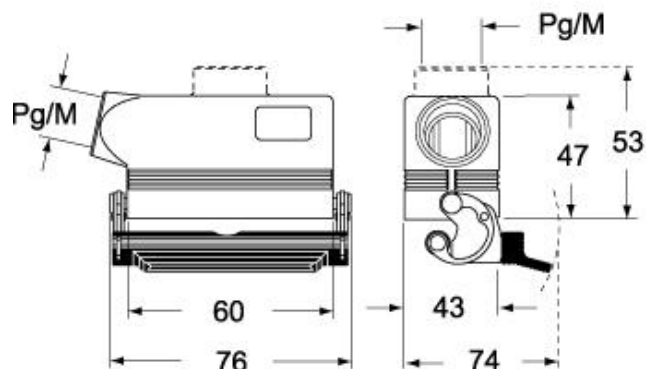

### CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]

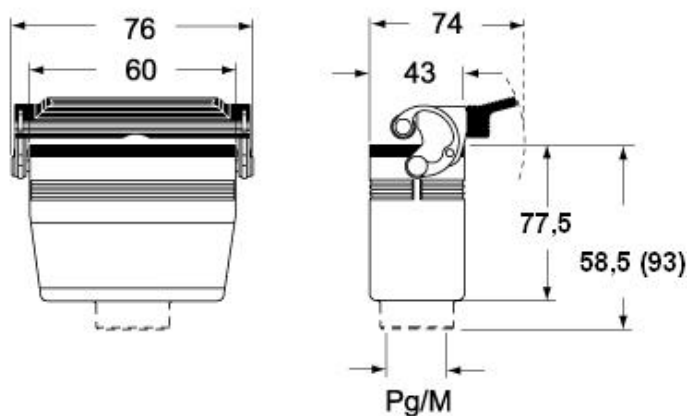

### CHO L (CAO L) - MHO (MAO/MFO/MFV L) MHV L [MAV L]

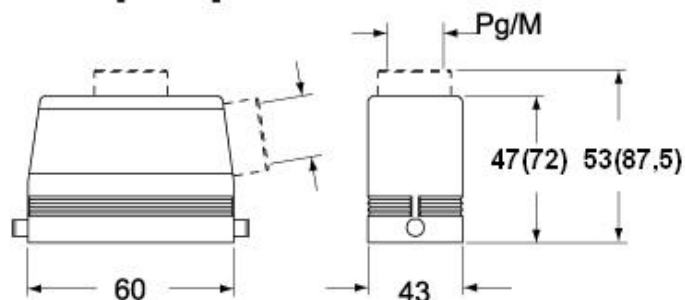

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。