

品番

CHV 24 G



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, Pg21 トップエントリー, サイズ "104.27"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
シリーズ	C-タイプ	カラー	RAL 7040
クロージングタイプ	2レバー付	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"104.27"	認証	DNV, BV
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し Pg21	UL	ECBT2
技術データ		cUL	ECBT8
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747024679
重さ	298,00 g	パッケージ情報	
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	パッケージ長さ	300,00 mm
		パッケージ高さ	160,00 mm
		パッケージ幅	180,00 mm
		パッケージ重量	3,25 kg
		パッケージ体積	8,64 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747024686
		サブパッケージ 重量	1,63 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747024693


品番

CHV 24 G




カタログ図面

**CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)**

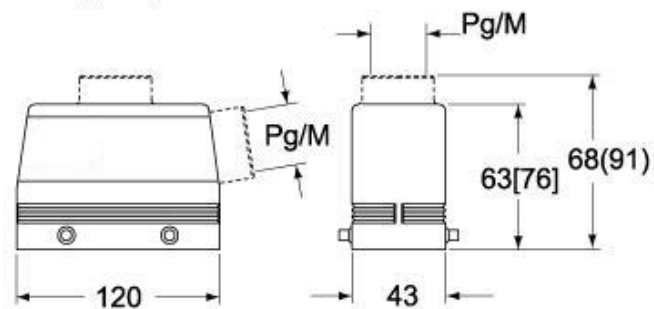

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]

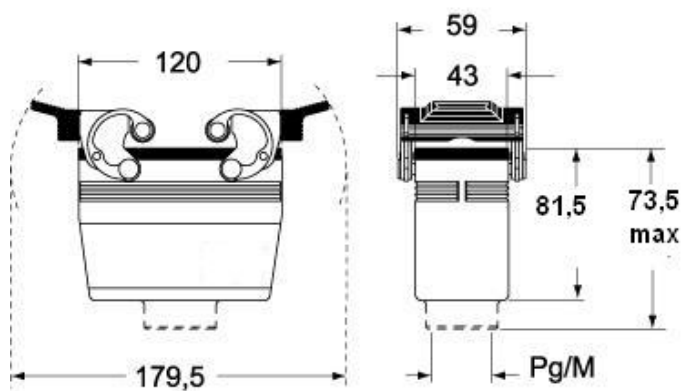

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。