

品番

CIF2D 0.3



| 製品説明     |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 製品タイプ    | 圧着コンタクト                                     |
| シリーズ     | CI                                          |
| 性別       | メス                                          |
| 仕様       | 高品質金メッキ                                     |
| 技術データ    |                                             |
| 電流       | 5 A                                         |
| 導体断面積    | 0,13 mm <sup>2</sup> - 0,33 mm <sup>2</sup> |
| AWG サイズ  | 26 - 22                                     |
| コンタクトタイプ | 切削コンタクト 金メッキ                                |
| 技術詳細     |                                             |
| 重さ       | 0,01 g                                      |


| 材料特性                  |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 主な素材                  | 銅合金                                  |
| RoHs適合                | 適合（適用除外品）<br>6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金  |
| 中国RoHs-EFUP適合         | 50                                   |
| REACH SVHS物質          | 適用除外あり<br>鉛                          |
| SCIP番号                | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| 認証 / 規格               |                                      |
| 認証                    | CSA, EAC                             |
| UL                    | ECBT2                                |
| ジェネラルオーダーリングインフォメーション |                                      |
| EAN13 コード             | 8015747276825                        |
| ecl@ss 分類             | 27440204                             |
| ETIM 分類               | EC000796                             |
| パッケージ情報               |                                      |
| パッケージ 詳細              | カートンボックス                             |
| パッケージ 数量              | 1000 個                               |
| パッケージ EAN コード         | 8015747283663                        |
| サブパッケージ 長さ            | 75,00 mm                             |
| サブパッケージ 高さ            | 89,00 mm                             |
| サブパッケージ 幅             | 110,00 mm                            |
| サブパッケージ 体積            | 0,73 dm <sup>3</sup>                 |
| サブパッケージ 詳細            | プラスチック袋                              |
| サブパッケージ 数量            | 25 個                                 |
| サブパッケージ EAN パーコード     | 8015747283670                        |

品番

# CIF2D 0.3



## カタログ図面

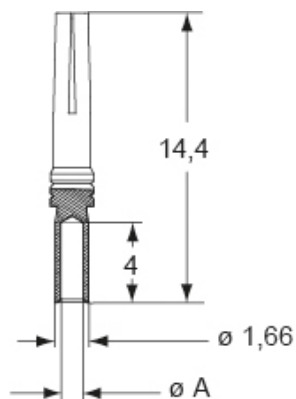

### CIF2D and CIM2D contacts

| conductor<br>section<br>(mm <sup>2</sup> ) | conductor<br>slot<br>ø A (mm) | conductors<br>stripping length<br>(mm) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 0,08-0,21                                  | 0,64                          | 4                                      |
| 0,13-0,33                                  | 0,90                          | 4                                      |
| 0,33-0,52                                  | 1,12                          | 4                                      |
| 0,52-0,75                                  | 1,12                          | 4                                      |

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).