### 品番

# **COB TSFS**





可動用 インサートキャリアブロック, COB パネルサポート シリーズ, 27mm ネジ固定中心距離(短手側) インサート用, ケーブルサポート又はケーブルクランプバンド用ハンドル付き

製品説明			材料特性
製品タイプ		インサートキャリア 可動用	カラー
シリーズ		COBパネルサポート	RoHs適合
仕様		固定ネジ中心間距離27 mm(短辺)のインサート 用、ケーブルサポートバンド用穴、ケーブルク ランブ付き	中国RoHs
技術データ			REACH S
IP 保護等級		IP20	SCIP番号
技術詳細			認証/規格
重さ		35,00 g	認証
動作温度範囲(最小	最大)	-40°C+125°C	UL

カラー	RAL 7032		
RoHs適合	適合(適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金		
中国RoHs-EFUP適合	50		
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛		
SCIP番号	B008b8e4-629e-4e70-ab7d-b3b67464925d		
認証/規格			
認証	DNV, BV		
UL	ECBT2		
cUL	ECBT8		
ジェネラルオーダリングインフォメーション			
EAN13 コード	8015747036764		
ecl@ss 分類	27440206		
ETIM 分類	EC002312		
パッケージ情報			
パッケージ長さ	225,00 mm		
パッケージ高さ	130,00 mm		
パッケージ幅	150,00 mm		
パッケージ重量	0,88 kg		
パッケージ体積	4,39 dm³		
パッケージ 詳細	カートンボックス		
パッケージ 数量	25 個		
パッケージ□EAN コード	8015747036771		


## 品番


# **COB TSFS**




### カタログ図面

#### COB TSF





#### **COB TSFS**

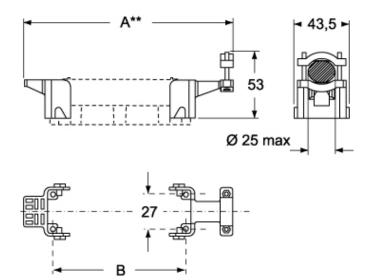

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。