


品番

CQEYF 46 N

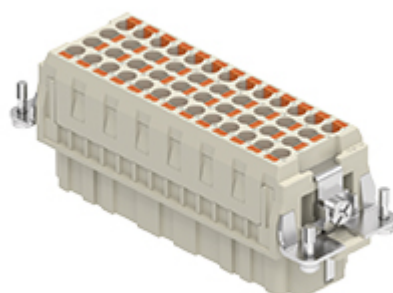

メス インサート, CQEY シリーズ, AXYR® 工具
不要バネ式結線, プッシュイン技術, 46 極 + PE
(47-92), 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "104.62"


製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CQEY	その他の素材	銅合金
接続タイプ	AXYR® high density spring terminal connection without tools	カラー	RAL 7032
性別	メス	RoHs適合	除外規定 6[c]に準拠：最大4重量%の鉛を含む銅合金
極数	92極 +	中国RoHs-EFUP適合	50
サイズ	サイズ"104.62"	REACH SVHS物質	含む 鉛
技術データ		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電流	16 A	EAN13 コード	8015747293235
電圧	500 V	ecl@ss 分類	27440205
定格インパルス耐電圧	6 kV	ETIM 分類	EC000438
汚染度	3	パッケージ情報	
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V	パッケージ長さ	270,00 mm
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	パッケージ高さ	75,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66	パッケージ幅	180,00 mm
技術詳細		パッケージ体積	3,65 dm ³
EN 61984 に準拠した特性	16 A 500 V 6 kV 3	パッケージ 詳細	カートンボックス
機械寿命	≥ 500	パッケージ 数量	30 個
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	パッケージ EAN コード	8015747293242
接触抵抗	≤ 3 mΩ	サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
重さ	0,33 g	サブパッケージ 数量	1 個
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	サブパッケージ EAN バーコード	8015747293686
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	9 11mm		
UL 94 可燃性定格	V-0		

品番

CQEYF 46 N




カタログ図面

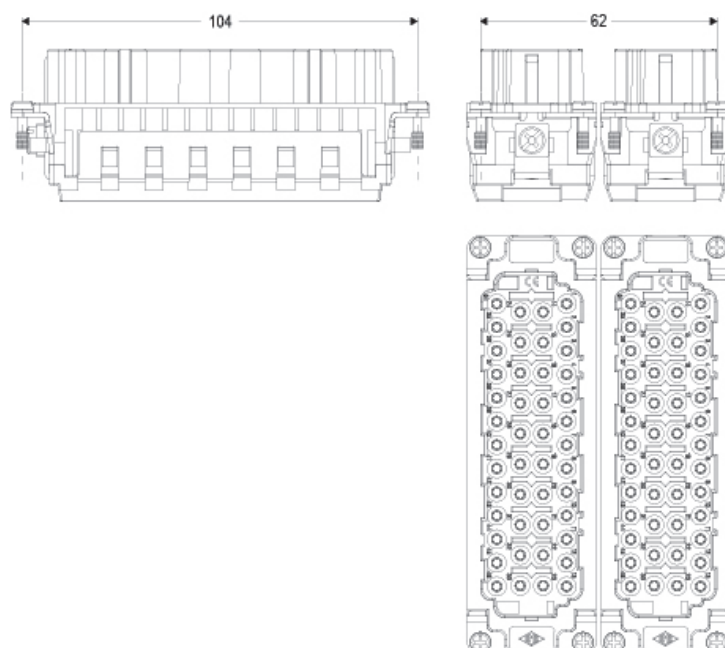

ディレーティング曲線

CQEY 92 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

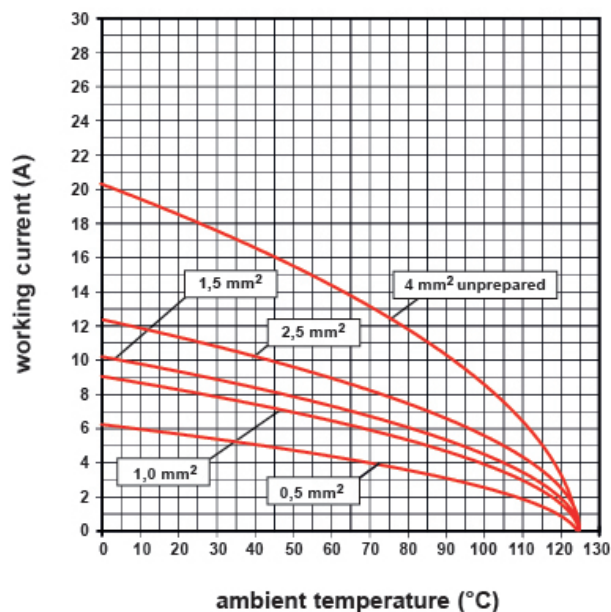

メモ

AVAILABLE FROM: SEPTEMBER 2023

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

適合導体断面積0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)-フェル
ル使用時は最大0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

MIXO シリーズ, AXYR® 工具不要バネ式結線:

- 6~8極

適合導体断面積0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)-フェル
ル使用時は最大0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

-12極

適合導体断面積0,14 - 2,5 mm² (26 - 14 AWG)
ル使用時は最大0,14 - 1,5 mm² (26 - 16 AWG)