

品番

CQYF 05



メス インサート, CQY シリーズ, AXYR® 工具
不要バネ式結線, プッシュイン技術, 5 極 + PE,
16 A 230/400 V 4 kV 3, サイズ "21.21"


製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CQY	その他の素材	銅合金
接続タイプ	AXYR® high density spring terminal connection without tools	カラー	RAL 7032
性別	メス	RoHs適合	除外規定 6[c]に準拠：最大4重量%の鉛を含む銅合金
極数	5極 +	中国RoHs-EFUP適合	50
サイズ	サイズ"21.21"	REACH SVHS物質	含む 鉛
技術データ		認証 / 規格	
電流	16 A	認証	DNV
電圧	230 - 400 V	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
定格インパルス耐電圧	4 kV	EAN13 コード	8015747284677
汚染度	3	ecl@ss 分類	27440205
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V	ETIM 分類	EC000438
導体断面積	0,25 mm² - 4,00 mm²	パッケージ情報	
AWG サイズ	24 - 14	パッケージ長さ	280,00 mm
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	パッケージ高さ	170,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69	パッケージ幅	185,00 mm
技術詳細		パッケージ重量	2,54 kg
EN 61984 に準拠した特性	16 A 230/400 V 4 kV 3; 16 A 320/500V 4 kV 2	パッケージ体積	8,81 dm³
機械寿命	≥ 500	パッケージ 詳細	カートンボックス
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	パッケージ 数量	100 個
接触抵抗	≤ 3 mΩ	パッケージ EAN コード	8015747183406
重さ	21,50 g	サブパッケージ 重量	0,03 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	9 11mm	サブパッケージ 数量	1 個
UL 94 可燃性定格	V-0	サブパッケージ EAN バーコード	8015747284691

品番

CQYF 05




カタログ図面

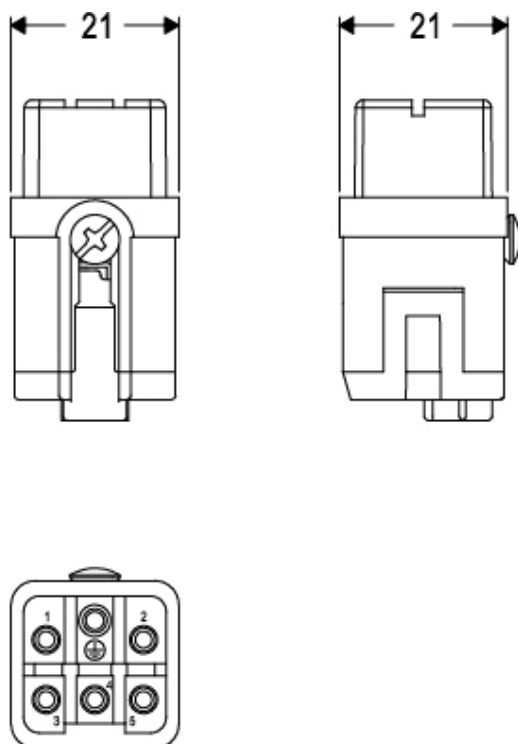

ディレーティング曲線

CQY 5 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

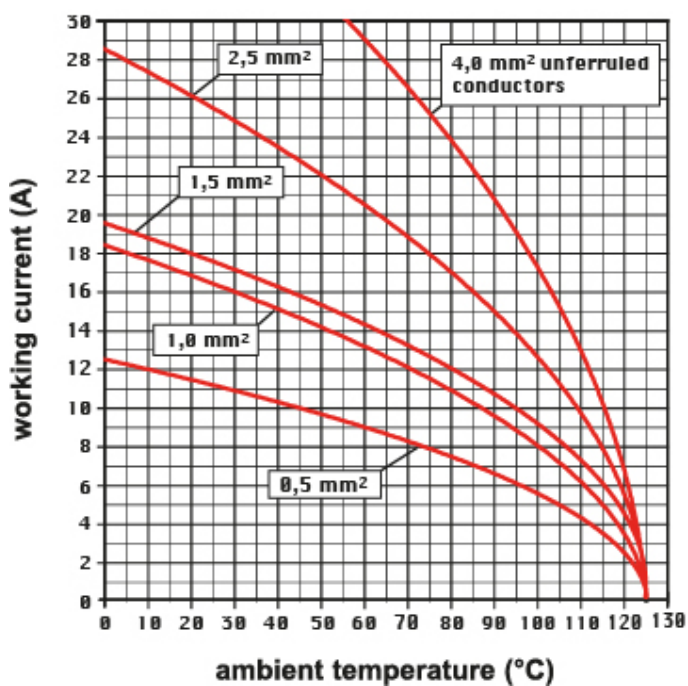

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

適合導体断面積0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)-フェル
ル使用時は最大0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

MIXO シリーズ, AXYR® 工具不要バネ式結線:

- 6~8極

適合導体断面積0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)-フェル
ル使用時は最大0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

- 12極

適合導体断面積0,14 - 2,5 mm² (26 - 14 AWG)
ル使用時は最大0,14 - 1,5 mm² (26 - 16 AWG)