

品番

CSHF 24 N



メス インサート, CSH シリーズ, SQUICH® 工具不要バネ式結線, 24 極 + PE (25-48), 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "104.62"

製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	CSH
接続タイプ	SQUICH® 工具不要バネ式接続
性別	メス
極数	48極 + 
サイズ	サイズ"104.62"

技術データ

電流	16 A
電圧	500 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
導体断面積	0,14 mm ² - 2,50 mm ²
AWG サイズ	26 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
極番号システム	25-48
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

重さ	126,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

認証 / 規格

参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2, PVVA2
cUL	ECBT8, PVVA8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747170819
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報

パッケージ長さ	245,00 mm
パッケージ高さ	165,00 mm
パッケージ幅	215,00 mm
パッケージ重量	4,29 kg
パッケージ体積	8,69 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747170864
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	113,00 mm
サブパッケージ 重量	0,72 kg
サブパッケージ 体積	0,98 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747170871

品番


CSHF 24 N




カタログ図面

カタログ図面

dimensions in mm

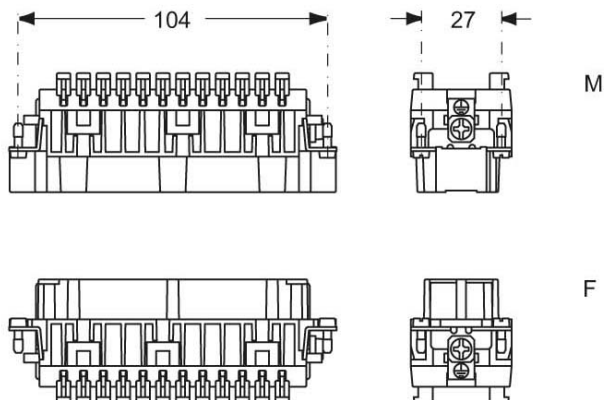

contacts side (front view)

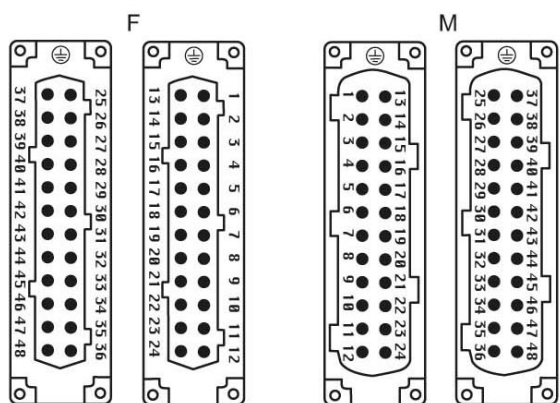


CSHF 24 N

CSHF 24

CSHM 24

CSHM 24 N

diagram CSH 48 poles

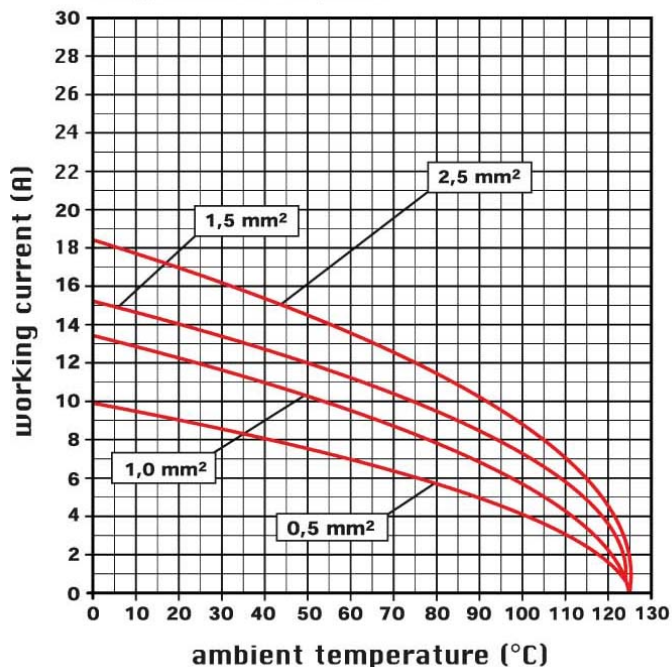

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
