

品番

## CSSM 16 N



オス インサート, CSS シリーズ, デュアル バネ式結線, 16 極 + PE (17-32), 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "77.62"

## 製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	CSS
接続タイプ	デュアルバネ式接続
性別	オス
極数	32極 +
サイズ	サイズ"77.62"

## 技術データ

電流	16 A
電圧	500 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
導体断面積	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	26 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
極番号システム	17-32
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66

## 技術詳細

重さ	121,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

## 材料特性

主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

## 認証 / 規格

参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2

## ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747129077
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

## パッケージ情報

パッケージ長さ	240,00 mm
パッケージ高さ	220,00 mm
パッケージ幅	210,00 mm
パッケージ重量	4,00 kg
パッケージ体積	11,09 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747215701
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	113,00 mm
サブパッケージ 重量	0,67 kg
サブパッケージ 体積	0,98 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747129114

品番

# CSSM 16 N



カタログ図面

カタログ図面

CSSF / CSSM 16 - CSSF / CSSM 16 N



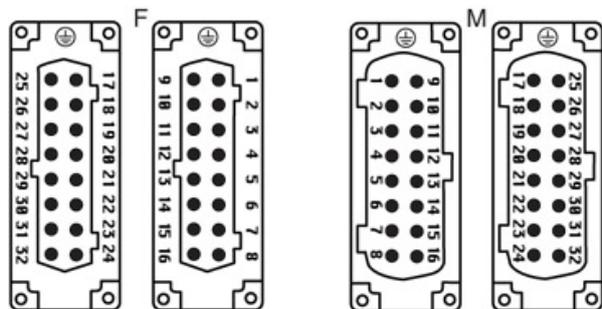


diagram CSS 16 and 32 poles

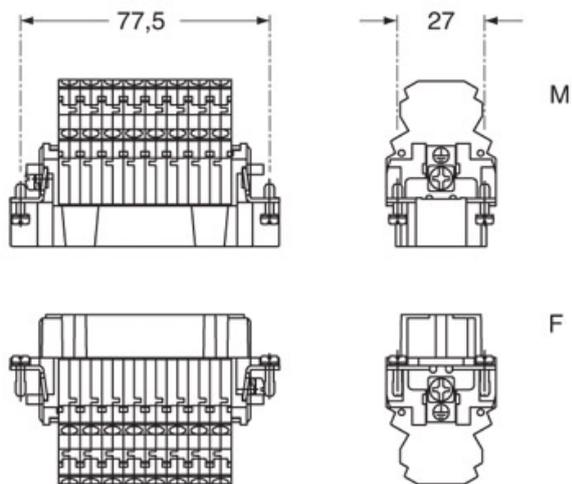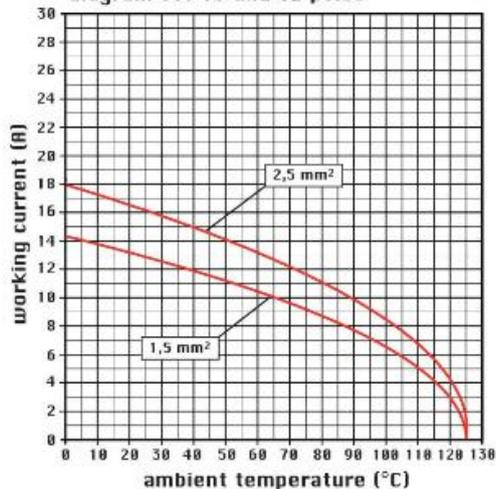

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---