

品番

CX 01 30AM



オスモジュラーインサート□MIXOシリーズ、ネジ結線タイプ-ケーブルラグ用90°アングル付、1極、2モジュール□300 A 1000 V 8kV 3


製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXO	その他の素材	コンタクト:銅合金
接続タイプ	ねじ式接続	カラー	RAL 7032 ライトグレー
性別	オス	RoHs適合	除外規定 6□c□に準拠：最大4重量%の鉛を含む銅合金
極数	1極	中国RoHs-EFUP適合	50
サイズ	2モジュール	REACH SVHS物質	含む 鉛
仕様	導体断面積 16-120 mm <sup>2</sup> MIXO Module アングル付、	<b>ジェネラルオーダリングインフォメーション</b>	
<b>技術データ</b>		EAN13 コード	8015747289894
電流	300 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	1000 V	ETIM 分類	EC000438
定格インパルス耐電圧	8 kV	<b>パッケージ情報</b>	
汚染度	3	パッケージ長さ	225,00 mm
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V	パッケージ高さ	130,00 mm
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ	パッケージ幅	150,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ重量	1,42 kg
<b>技術詳細</b>		パッケージ体積	4,39 dm <sup>3</sup>
機械寿命	≥ 500	パッケージ 詳細	カートンボックス
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	パッケージ 数量	10 個
接触抵抗	≤ 3 mΩ	パッケージ□EAN コード	8015747290104
重さ	124,50 g	サブパッケージ 重量	0,14 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
UL 94 可燃性定格	V-0	サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ□EAN バーコード	8015747290111

品番

# CX 01 30AM



## カタログ図面

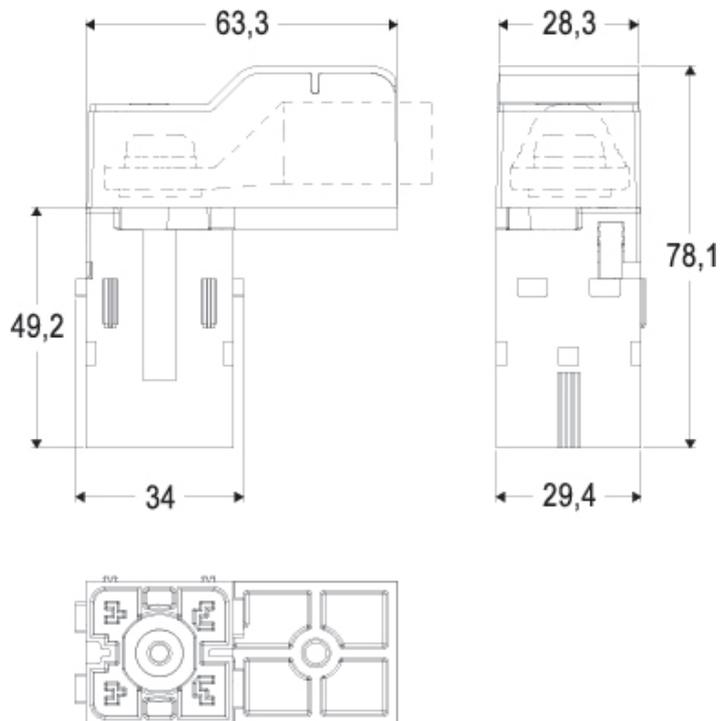

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).