


品番

CX 01 30F

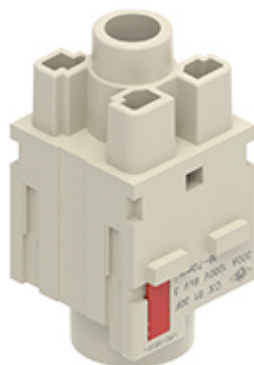

メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 1 極, 2 フレームスロット 300 A
1000 V 8 kV 3

製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXO	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	RoHs適合	ポリカーボネート
性別	メス	中国RoHs-EFUP適合	E
極数	1極	REACH SVHS物質	いいえ
サイズ	2モジュール	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
仕様	C30コンタクト(16-70mm ²)	EAN13 コード	8015747289801
技術データ		ecl@ss 分類	27440205
電流	300 A	ETIM 分類	EC000438
電圧	1000 V	パッケージ情報	
定格インパルス耐電圧	8 kV	パッケージ長さ	112,00 mm
汚染度	3	パッケージ高さ	95,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ幅	117,00 mm
技術詳細		パッケージ重量	0,17 kg
機械寿命	≥ 500	パッケージ体積	1,24 dm ³
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	パッケージ 詳細	カートンボックス
接触抵抗	≤ 0,2 mΩ	パッケージ 数量	5個
重さ	23,00 g	パッケージEAN コード	8015747289924
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	サブパッケージ 重量	0,03 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
		サブパッケージ 数量	1個
		サブパッケージEAN バーコード	8015747289931

品番

CX 01 30F



メモ

標準仕様：

標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM)を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOB/パネルサポートに取り付ける必要が
あります。（どちらも最大500回脱着）

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。
