

品番

CX 01 J8PIF



メス モジュラー インサート, MIXO データ シリー
ズ, RJ45, 1 A 50 V 0,8 kV 3, 1 モジュール, IDC,
PROFINET準拠のコンタクトコーディング

製品説明

製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXOデータ
接続タイプ	RJ45
性別	メス
極数	RJ45コネクタ1個
サイズ	1モジュール
仕様	IDC RJ45, cat. 6A, IDC, PROFINETに基づくピン配列

技術データ

電流	1 A
電圧	50 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

重さ	5,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+70°C

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032

認証 / 規格

UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747264815
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報


サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN パーコー ド	8015747264822

品番

CX 01 J8PIF







カタログ図面



カタログ図面

PIN assignment
Profinet / Industrial

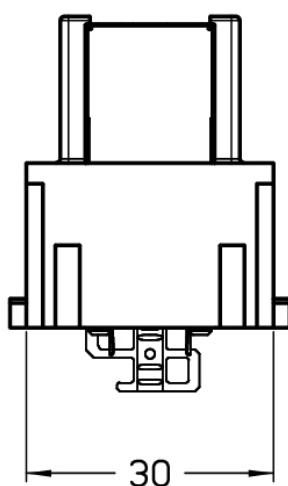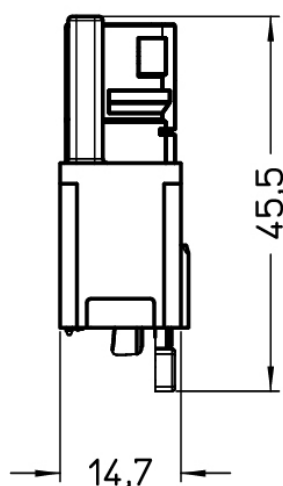

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM)を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。（どちらも最大500回脱着）

があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合