# CX 01 JM





オス モジュラー インサート, MIXO データ シリーズ, RJ45, 2 フレームスロット コネクタ無し, 1 RJ45 コネクタ及び 4 10 A CD コンタクト用


製品説明		
製品タイプ		モジュラーインサート
シリーズ		MIXOデータ
接続タイプ		RJ45
性別		オス
極数		RJ45コネクタ1個
補助極		4D
サイズ		2モジュール
仕様		RJ45+4極 RJ45 Cat.6A 用アダプタ
技術データ		
電流		1 A
IP 保護等級		エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細		
重さ		16,00 g
動作温度範囲(最小	最大)	-40°C +120°C

材料特性			
主な素材	ポリカーボネート		
カラー	RAL 7032		
認証 / 規格			
参照	EN 61984:2009-06		
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC		
UL	ECBT2		
cUL	ECBT8		
ジェネラルオーダリングインフォメーション			
EAN13 コード	8015747166010		
ecl@ss 分類	27440205		
ETIM 分類	EC000438		
パッケージ情報			
パッケージ長さ	350,00 mm		
パッケージ高さ	105,00 mm		
パッケージ幅	145,00 mm		
パッケージ重量	1,12 kg		
パッケージ体積	5,33 dm³		
パッケージ 詳細	カートンボックス		
パッケージ 数量	60 個		
パッケージ□EAN コード	8015747221030		
サブパッケージ 長さ	35,00 mm		
サブパッケージ 高さ	40,00 mm		
サブパッケージ 幅	155,00 mm		
サブパッケージ 重量	0,09 kg		
サブパッケージ 体積	0,22 dm³		
サブパッケージ 詳細	カートントレイ		
サブパッケージ 数量	5個		
サブパッケージ□EAN バーコー ド	8015747166058		

## CX 01 JM



### カタログ図面

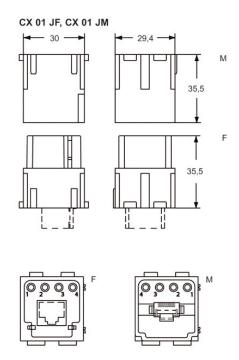

### メモ

#### 標進什樣:

標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。