

品番

CX 01 YPEF



メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 1 PE 極, 2 フレームスロット PE モ
ジュール アース接続用

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	1PEモジュール
サイズ	2モジュール
仕様	接地用PEモジュール
技術データ	
電流	200 A
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	38,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C




材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747168076
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	0,23 kg
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	5個
パッケージ EAN コード	8015747168403
サブパッケージ 重量	0,05 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747168410

品番

CX 01 YPEF



カタログ図面

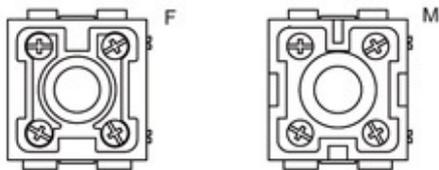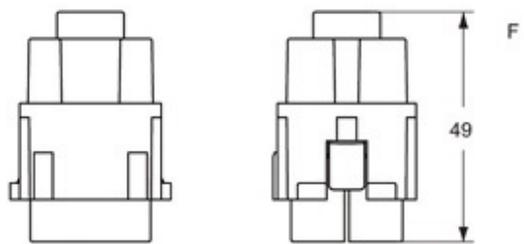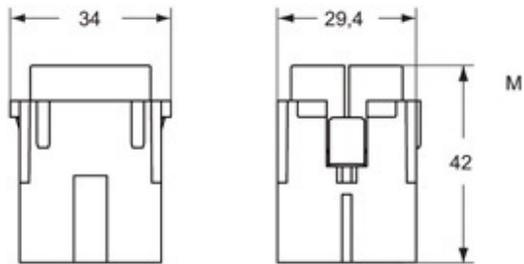

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム(CX...TF/TM)を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。