


品番

CX 02 MPBF

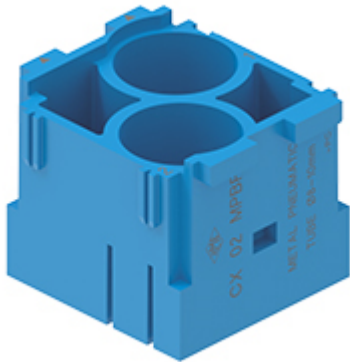

メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
エアークontakt用, 2 モジュール, 内径8,0-10
mmチューブ用 2 シート付き

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	エアークontakt
性別	
極数	2極
サイズ	2モジュール
仕様	2極用インサート 内径Ø8-10のチューブ用
技術詳細	
機械寿命	≥ 500 ≥ 10.000 (HNM MIXO フレーム, エンクロージャ)
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
重さ	9,00 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C ... +80°C
UL 94 可燃性定格	V-0


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 5015
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747193320
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	350,00 mm
パッケージ高さ	105,00 mm
パッケージ幅	145,00 mm
パッケージ重量	0,84 kg
パッケージ体積	5,33 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747193344
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,07 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747193368

品番

CX 02 MPBF



カタログ図面

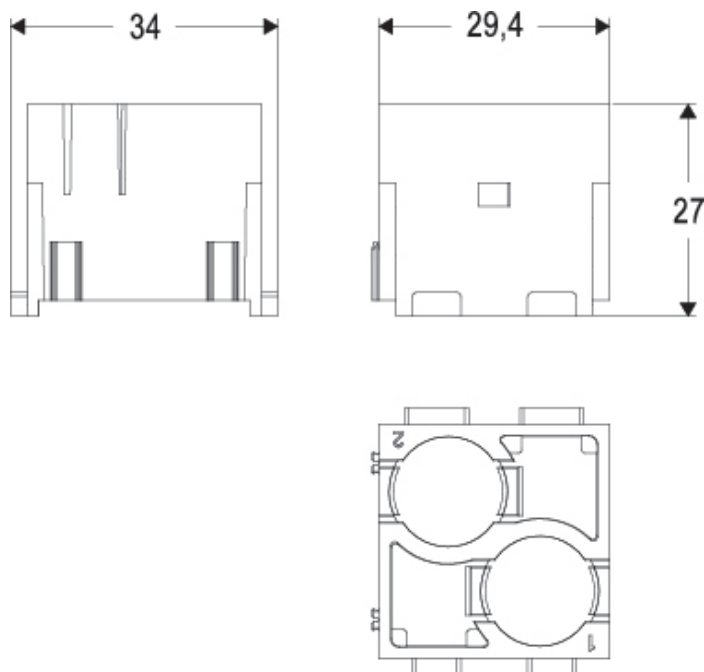

メモ

Warnings:

1) CRM/F CX code pins and guides must be used for pneumatic contacts modules. These pins also provide coding if pneumatic contacts modules are used exclusively.

Use of units for pneumatic contacts

- pneumatic contacts for pressure values up to 10 bar, for use with clean and dry compressed air
- contacts for gas and liquids on request (see warning)
- possibility of using tubes with different diameters in the same modular unit
- female contacts with or without closing valve
- working temperature range - 40 °C ÷ + 80 °C
- use of tubes with Ø 8.0 and/or 10 mm, and possible replacement of tubes with assembled units. Tube with

- ID inner Ø (push-over attachment of tubes over barbed straight contacts):

CX xx MPF/M, CX xx MPV

- OD outer Ø (push-in attachment of tubes to the quick-fitting contacts):

CX xx MPQF/M, CX xx MPAV, CX xx MPAF/M, CX xx MPQV

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。