品番

CX 03 MP

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	エアコンタクト
極数	3極
サイズ	1モジュール
仕様	With 3 seats for tube diameter 3 - 4 - 6 mm
技術詳細	
機械寿命	≥ 500 / ≥ 10.000 (HNM)
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
重さ	6,50 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40°C...+80°C
UL 94 可燃性定格	V-0

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 5015
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747182140
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	0,58 kg
パッケージ体積	3,35 dm³
パッケージ　詳細	カートンボックス
パッケージ　数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747182157
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,10 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747182164

品番

CX 03 MP

カタログ図面

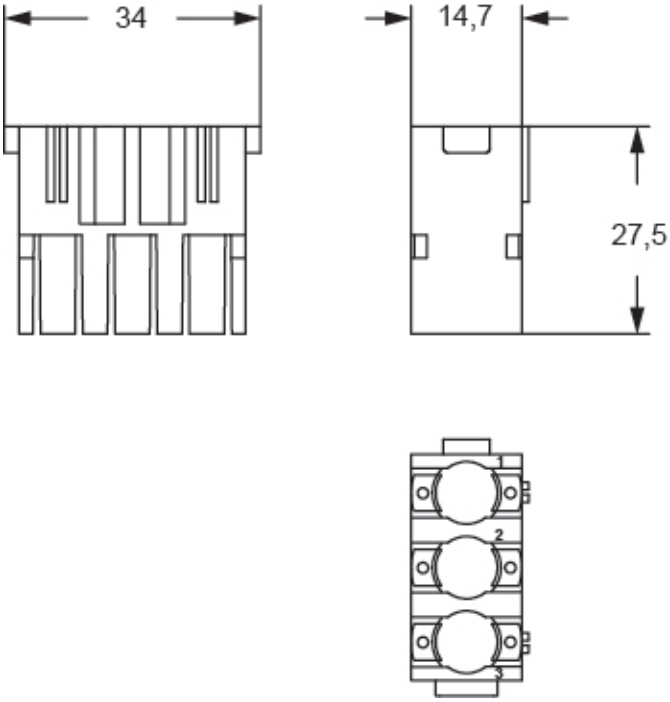

メモ

Warnings:

1)CRM/F CX code pins and guides must be used for pneumatic contacts modules. These pins also provide coding if pneumatic contacts modules are used exclusively.

Use of units for pneumatic contacts

- pneumatic contacts for pressure values up to 10 bar, for use with clean and dry compressed air
- contacts for gas and liquids on request (see warning)
- possibility of using tubes with different diameters in the same modular unit
- female contacts with or without closing valve
- working temperature range - 40 °C ÷ + 80 °C
- use of tubes with Ø 3 - 4 and 6 mm, and possible replacement of tubes with assembled units. Tube with

• ID inner Ø (push-over attachment of tubes over barbed straight contacts):
CX xx MPF/M, CX xx MPV

• OD outer Ø (push-in attachment of tubes to the quick-fitting contacts):
CX xx MPQF/M, CX xx MPAV, CX xx MPAF/M, CX xx MPQV

---

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。